

XES-W12 EN/B12 EN

BALLWURFSICHERER ALARMIERUNGS-LAUTSPRECHER

RCS[®]

AUDIO-SYSTEMS



Ballbeschuss
Video ansehen




...HÄLT GANZ SCHÖN WAS AUS!

100V


PASSIV

AKTIV


Beispiele für Montagevarianten

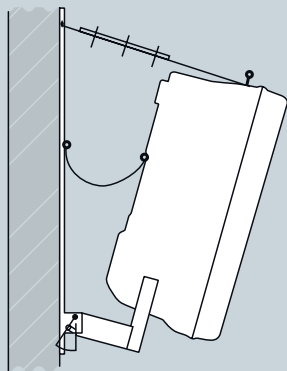


mit Seilsicherung

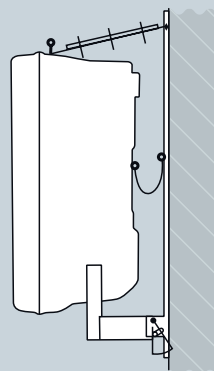

mit Seilsicherung

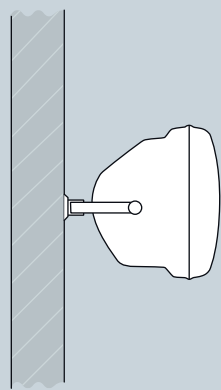

Wandmontage mit
Wandhalter PWB-100 S/W

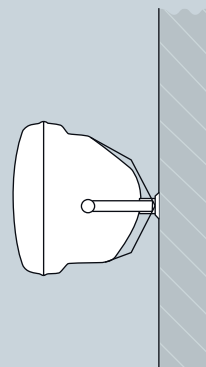

Wandmontage
mit Wandhalter PWB-100 S/W

HIGHLIGHTS



Hochtonhorn



104dB Schalldruck



+ Ballwurfsicher zertifiziert




2-Wege System



**Akustisch optimiert
für Musik &
Sprachverständlichkeit**

Zubehör:

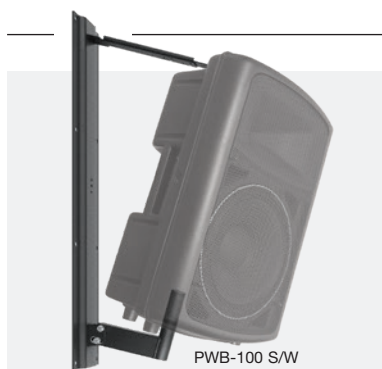

PWB-100 S/W

Der optional erhältliche Wand-Montagebügel PWB-100 (Bestandteil des Zertifikates nach DIN 18032-3) ist um 15° neig- und schwenkbar.


Die Ausführung in Schwarz oder Weiß ermöglicht eine farbliche Anpassung an die jeweiligen Boxen

Wand-Montagebügel, schwarz oder weiß PWB-100 S/W

ALARMIERUNGS 2-WEGE-LAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN54-24

RCS



Xorva® >E<
S E R I E



100 V

200W Anpassungen
100 / 200 W

PASSIV

2-Wege-System

AKTIV



Zertifikat-Nr.
1488-CPR-1124/W

BALLWURFSICHER
ZERTIFIZIERT
DIN 18032-3

Beschreibung


Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN54-24:2008 zertifiziert.

Die Alarmierungslautsprecherboxen der Xorva® >E< Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprachalarmierung und Musik. Sie sind z.B. für mittlere bis große Veranstaltungen bestens geeignet. Ihr sehr stabiler Aufbau, der ausgefeilte gute Klang von höchster Qualität, prädestinieren diese Alarmierungslautsprecher für die Anwendungen in Sprachalarmanlagen und im anspruchsvollen, professionellen PA- und DJ-Bereich.

Diese Lautsprecher-Serie erfüllt die Anforderungen der Norm **EN54-24**.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Prädestiniert für die Anwendungen in Sprachalarmanlagen und im anspruchsvollen, professionellen DJ- und PA-Bereich (z.B. für Sporthallen oder Schulaulen).
- Stabiler Aufbau und ausgefeilter Klang von höchster Qualität – Made in Germany.
- Der eingebaute 100V-Übertrager vermeidet nahezu jeden Verlust an Schalldruck und Wiedergabequalität.
- An der Geräterückseite befinden sich zwei Speaker-Buchsen zum Anschluss, bzw. durchschleifen des Audiosignals.
- Insbesondere eignen sich diese Lautsprecher für den Festinstallationsbereich (z.B. für Schulumhallen, Veranstaltungshallen, usw.).

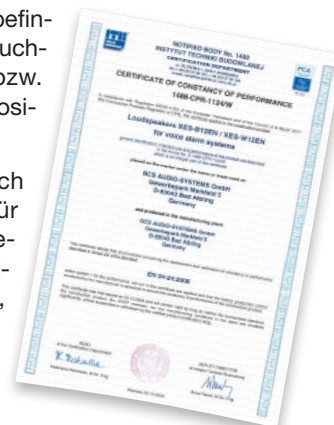

Ballbeschuss- und Info-Video ansehen



An der Gehäuserückseite befinden sich zwei Speaker-Buchsen.

Technische Daten	XES-B12EN	XES-W12EN
Nennbelastbarkeit (Programmleiste)	200 / 350 W	
Anpassungen bei 100V (in W)	200 / 100 W	
Frequenzbereich (± 3dB)	45 – 20.000 Hz	
Schalldruck bei 1W/1m	94 dB	
Schalldruck bei 1W/4m	88 dB	
Schalldruck SPL Pmax/1m	104 dB @1kHz	
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/2/4 kHz	120°/ 170°/ 100°	
Lautsprecher Impedanz & Ø	8 Ohm, 12" Woofer, 1" Horn	
Schutzgrad	IP 21C, Typ A, Innenbereich	
Gehäuse	Kunststoff UL 94	
Außenmaße (HxBxT)	635 x 405 x 330 mm	
Gewicht (kg), Farbe	20,7 kg; schwarz	20,7 kg; weiß

Modellbezeichnungen

Alarmierungs-Lautsprecher, 200 W, schwarz, 2-Wege System, mit 100V-Übertrager, inkl. 1x Speaker-Stecker **XES-B12 EN**
Alarmierungs-Lautsprecher, 200 W, weiß, 2-Wege System, mit 100V-Übertrager, inkl. 1x Speaker-Stecker **XES-W12 EN**



ALARMIERUNGS-GEHÄUSELAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN 54-24

Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
www.rcs-audio.com

RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH

Gewerbepark Markfeld 5
D-83043 Bad Aibling

Telefon: +49 (0) 80 61-35 01-0
Telefax: +49 (0) 80 61-35 01-29 01

info@rcs-audio.com
www.rcs-audio.com