



Beschreibung

Für Musikliebhaber und Freunde des digitalen Hörgenusses: erleben Sie glasklares Radio und die Vielfalt von weltweit über 20.000 Radiostationen und 8000 Podcasts. Sollten LAN oder WLAN nicht zur Verfügung stehen, beinhaltet das Gerät gleichzeitig einen DAB-Tuner, der den terrestrischen Empfang digitaler Radiosender ermöglicht.

Neben der Radiofunktion verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle. Diese ermöglicht das Abspielen von Audiodateien über einen USB-Stick, einen MP3-Player oder aber einer externen Festplatte. Unterstützt werden die Formate AAC/AAC+, MP3, WMA und WAV.

In dem sehr übersichtlichen, mehrsprachigen Menü bearbeiten Sie Ihre Senderliste, nehmen Equalizer-Einstellungen vor bzw. richten, falls vorhanden, Ihren Internetzugang ein.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Multituner zum Empfang von Internetradio, FM-Radio mit RDS, DAB und DAB+.
- Einfaches Einrichten der Internet-Radiostationen durch übersichtliche Länder-, Sender- und Genreauswahl.
- Kopfhörerausgang.

- Frontseitiger AUX-Eingang zum Einspeisen von externen Signalen
- 19"-Ausführung (1 HE) für den Einbau in Systemzentralen.

★


Eine Infrarot-Fernbedienung mit den wichtigsten Bedienfunktionen ist im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten	DNT-400 DAB
FM-Empfangsbereich	87,5 – 108 MHz
Antenneneingang FM	75 Ohm, koaxial
DAB-Frequenzbereich L-Band	1452,96 – 1490,62 MHz
DAB-Frequenzbereich Band III	175,928 – 239,2 MHz
USB-Version	1.1/2.0, FAT/FAT32
Audio-Ausgang	Cinch, 0 dB, unsymmetrisch
Audio-Frequenzbereich	20 – 20.000 Hz
Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz	0.3%
Signal – Rauschabstand	65dB
Maße (BxHxT)	483 x 44 x 150 mm (1 HE, 19")
Gewicht:	2,8 kg

Ansicht der Geräterückseite

- 1 RS-232 Schnittstelle
- 2 2.4 GHz Antenne
- 3 LAN-Schnittstelle (RJ-45)
- 4 Audioausgang L/R Cinch
- 5 Antenneneingang 75 Ohm
- 6 DC Eingang 24 V
- 7 Netzeingang AC 230 V

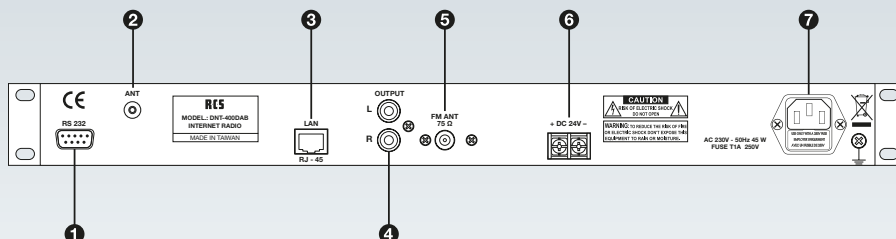

Modellbezeichnung

19"-DAB Internetradio Multi-Tuner, (1 HE) inkl. Fernbedienung. **DNT-400 DAB**