

ALARMIERUNGS-EIN-/AUFBAULAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN54-24

RCS

6W Anpassungen
1,5/3/6W

2x 6W Anpassungen
1,5/3/6W



Mit Breitbandchassis

MADE IN EUROPE

100 V

PASSIV

AKTIV

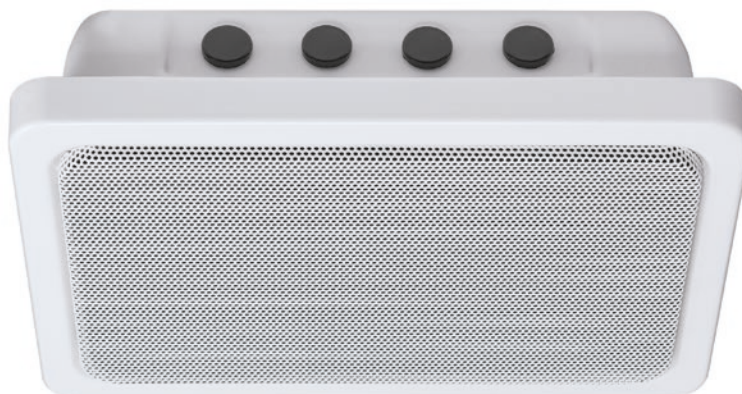

Zertifikat-Nr.
1438-CPR-0413
1438-CPR-0415

Nach Brandschutz
Bestimmung



Beschreibung

Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN54-24:2008 zertifiziert.

Der ABT-W6 Gehäuselautsprecher zeichnet sich durch ein ebenso robustes wie ansprechend gestaltetes Metallgehäuse aus.

Der Lautsprecher ist für den Wandaufbau genauso nutzbar, wie für den Wandeinbau. Er ist mit einem hochwertigen Breitbandchassis bestückt und eignet sich besonders gut für Musik- und Sprachwiedergabe in 100V-Lautsprecheranlagen. Das moderne, aber dennoch dezente Design wird von Architekten besonders positiv beurteilt.

Diese Lautsprecher-Serie erfüllt die Anforderungen der Norm EN54-24 und die British Standard Norm BS 5839.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Geeignet für Auf- und Unterputzmontage.
- Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, welches für beste Dröhn- und Schwingfreiheit sorgt.
- Breitbandiges, leistungsstarkes Lautsprecher-Chassis mit guter Sprach- und Musikverständlichkeit.

Technische Daten	ABT-W6	ABT-W6 AB
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 (15) W	2x 6 (15) W
Anpassungen bei 100 V	6/3/1,5/0,75 W	2x 6/3/1,5/0,75 W
Frequenzbereich (±10 dB)	120 - 20.000 Hz	150 - 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/4m	80 dB	84 dB
Schalldruck SPL Pmax./4m	84 dB	91 dB
Abstrahlwinkel 1 kHz	180°	165°
Lautsprecher Ø und Impedanz	5" Breitband; 8 Ohm	2x 5" Breitband; 8 Ohm
Lochausschnitt (B x H) / Einbautiefe	235 x155 mm; 55 mm	
Außenmaße (BxHxT)	180 x 260 x 80 mm	
Gewicht	2,3 kg; weiß (RAL 9003)	2,8 kg; weiß (RAL 9003)

- Zertifiziert nach EN54-24:2008 für Sprachalarmanlagen und elektroakustische Notfallsysteme.

★




Rückansicht



Der Lautsprecher kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.

Im Einsatz als Einbaulautsprecher wird ein Deckenausschnitt von 235 x155 ±3 mm benötigt. Die minimale Einbautiefe beträgt 55 mm.

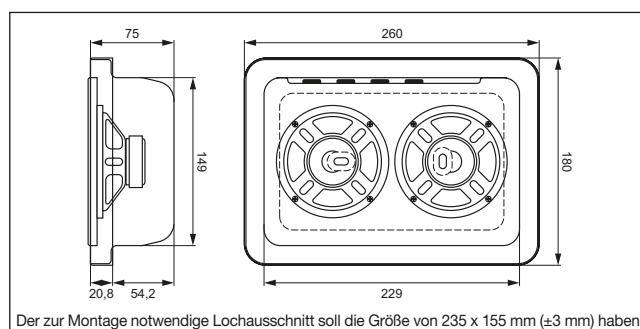

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll die Größe von 235 x 155 mm (±3 mm) haben.

Modellbezeichnungen

Alarmierungs-Ein-/Aufbaulautsprecher..... **ABT-W6**
6 W, mit 100V-Übertrager, weiß, ganzmetall

Alarmierungs-Ein-/Aufbaulautsprecher.... **ABT-W6 AB**
2x 6 W, mit 100V-Übertrager, weiß, ganzmetall

Einbaurahmen, zur Unterputzmontage..... **ABT-W6 FRAME**