

# MISCH-VORVERSTÄRKER 19" RACKMISCHER

# RCS

DESIGN + QC  
IN GERMANY

RJ-45 Buchse  
optional erhältlich

NEU



## Beschreibung

Der IMP-612A ist ein professioneller Mischvorverstärker für allgemeine Beschallungsanwendungen mit zwei getrennten Ausgängen und sieben Eingängen. Bei jedem Ausgang kann getrennt die Lautstärke und der Klang geregelt werden.

Die Zuteilung der sieben Eingänge erfolgt mittels Tastschalter. Jeder der sieben Eingänge verfügt über einen eigenen Gainregler. Das Gerät kann mit Gleichspannung 24V DC (z.B. Notstromversorgung) betrieben werden.

Der IMP-612A verfügt über sechs Line-Eingänge (Cinch/3,5 mm Klinke/Klemme) und einem Mikrofon-Eingang (XLR). Alle Signale können mittels Eingangspotentiometer zusammen gemischt werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Line-Eingang über Cinch, 3,5 mm Klinke und Klemme.
- Hinterer Line-Eingang parallel zur Klinke.
- Line-Ausgang (symmetrisch) über Schraub-Steck-Klemme.
- Mikrofoneingang mit Phantomspannung (23V).
- Ground-Lift-Jumper.
- 2-Band Klangregelung und Volume-Regler am Ausgang.


- 3 LED's ansteuerbar über 24V DC.
- Funktions-Tastenfeld mit 3 Tastern (3 Wechslerkontakte).
- Einbauplatz für optionale weitere Typ D Anschlusseinheit, wie z.B. IMD-001A.
- Sehr flache Bauform für Gestellschrankmontage ohne hintere Gehäuseabdeckung.

★

Technische Daten	IMP-612A
Betriebsspannung	24-30V
Max. Stromaufnahme	300mA
Eingänge	AUX-1: 0dBu, unsymmetrisch, Stereo Klinke 3,5mm AUX-2: 0dBu, unsymmetrisch, Stereo Cinch MICRO: -30dBu, symmetrisch, XLR AUX-3 bis AUX-7: umschaltbar, -30dBu/0dBu, symmetrisch, 3-polige Schraubklemme
Ausgänge	2x +3dBu (1kHz), symmetrisch, 3-polige Schraubklemme
Klangregelung	Höhen ±10dBu, Tiefen ±10dBu
Prioritätsumschaltung	Schaltkontakteingang (nur mit potentialfreiem Kontakt)
LED F1-F3	24V/DC, Stromaufnahme je LED 20mA
Schaltkontakte F1-F3	max. 24V/DC 1A
Spannungsversorgung DC	24 V (Notstrom)
Abmessungen (B x H x T)	483 x 88 x 256 mm; 2 HE
Gewicht	0,95 kg

- 1 Einbauplatz für max. zwei optionale Typ D Anschlusseinheiten
- 2 Eingänge F1-F3 (inkl. LED Farbeinstellung)
- 3 24V Anschluss /Priorität für AUX3
- 4 Taster oder Schalterfunktion für F1-F3
- 5 Signalausgänge Master 1 & 2
- 6 Mikrofon Phantomspannung
- 7 Anschlüsse für AUX3-AUX6
- 8 Ground/Lift Schalter

## Ansicht der Geräterückseite

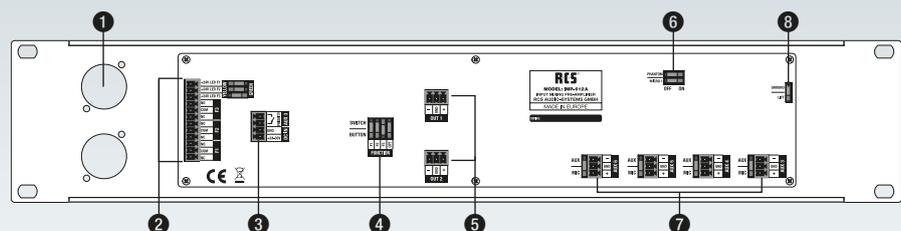

## Modellbezeichnung

Misch-Vorverstärker 19" Rackmischer, 2 HE. .... **IMP-612A**  
 Einbaubuchsen-Modul RJ-45, (für IMP-612A). .... **IMD-001A**