

2-Wege-System

100V

PASSIV

AKTIV



Rückseite
Aktivteil



Beschreibung

Universell einsetzbares Aktiv-Lautsprecher System für Multimedia-Applikationen, Monitoring, Konferenzräume, Schulungsräume und ähnliche Anwendungen.


Die Lieferung erfolgt als Komplett-Set (Aktives Stereo Boxenpaar) inkl. Montagebügel und Anschlusskabel.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Aktiver digitaler Stereo-Endstufenkern mit Lautstärke-Höhen- und Bassregler rückseitig in einer Box, andere Box passiv. Dadurch ist die Zuleitung von Strom und NF nur zu einer Box notwendig.
- ABS Gehäuse mit Metall-Gitter und Metall-Befestigungsbügel in weiß.
- Digitaler Stereo-Endstufenkern mit je 25 Watt RMS an 8 Ohm in einer Box.

- Vertikale wie auch horizontale Befestigung an Wand oder Decke durch drehbaren Montagebügel und trapezförmiges Gehäuse möglich.

★

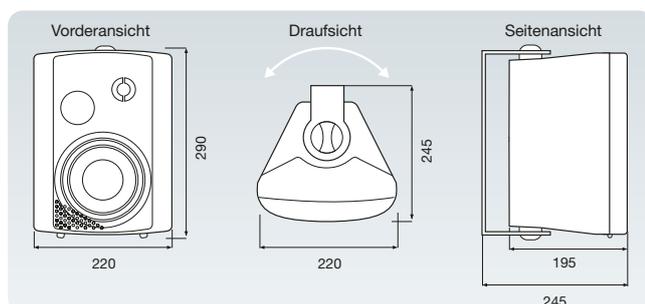

Technische Daten	PBA-040 W
Nennleistung	2 x 40/25 W
Eingangsempfindlichkeit	-10 dBu / 10 kOhm
Lautsprechertyp	Aktiv-Lautsprecherpaar 2-Wege Bassreflex; linke Box mit Aktivteil, rechte Box passiv
Lautsprecherbestückung	6" Tieftöner, 1,5"-Hochtöner
Verstärkerteil	Lautstärkeregler rückseitig; „ON“ LED rückseitig, Signal LED für L und R rückseitig
Frequenzbereich	20 – 20.000 Hz / 1W, ±0.5dB
Höhenregelung	±10dB
Tiefenregelung	±10dB
Schalldruck SPL 1W / 1m	92,9dB
Rauschabstand S.N. Ratio	>95dB
Anschlüsse	Eingang Cinch (stereo); Klinke 3,5 mm (stereo) oder Phoenix-Schraubsteckverbinder L / R je 3-polig (symm.); Verbindung linke/rechte Box via 2-pol. Phoenix -Schraubsteckverbinder
Spannungsversorgung	AC 230 V, 50 / 60 Hz; Kaltgerätebuchse über mitgeliefertes Kaltgerätekabel ca. 1m (Eurostecker).
Außenmaße H x B x T	290 x 220 x 245mm
Gewicht (kg), Farbe	10,1 kg (Paar); weiß

Modellbezeichnung

Aktiv-Lautsprecher-System, 2x 25W PBA-040W
Stereo Boxenpaar inkl. Montagebügel