



## Beschreibung

Mit dem PPS-024A lassen sich 24 verschiedene programmierte Hintergrundmusikzonen von Hand ein- oder ausschalten. Dabei kann jedem Relais des Control-Centers eine Taste des PPS-024A zugeordnet werden. Unter jeder Taste können auch Gruppen von Lautsprecherkreisen programmiert werden.

Die einfache Programmierung der einzelnen Tasten erfolgt über die PC-Software „ConfigV3000“.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Bis zu drei Programmschaltfelder PPS-024A lassen sich am Control-Center betreiben.
- Anschluss der Programmschaltfelder wie bei Erweiterungseinheiten über Verbindungskabel PFK-200 an den SLAVE-Anschluss der PSS-224C
- Das Programmschaltfeld PPS-024A kann über ein zusätzliches internes Busmodul PBC-400B örtlich vom ELA-Schrank abgesetzt werden. Es kann dadurch an jeder Stelle des VARES-3000-Busses wie eine Sprechstelle eingesetzt werden.
- Anschluss an eine Bus-Anschlussdose PBA-300B mittels Anschlusskabel PMC-003.
- Jede Taste ist über „ConfigV3000“ für Einzelkreise oder für Gruppen von Lautsprecherkreisen programmierbar.

Technische Daten	PPS-024 A
Stromversorgung	über ext. Buskabel PFK-200 (5V)
Stromaufnahme alle Tasten aus	7mA
Stromaufnahme alle Tasten ein	20mA
Anschlussstecker „SLAVE IN“	Postenverbinder 26-pol.
Abmessungen (BxHxT)	483 x 45 x 185 mm; 1 HE
erforderliche Rackeinbautiefe	200mm
Gewicht	2,3kg


## Modellbezeichnungen

- „VARES-3000“ Programmschaltfeld, 1 HE, 24 Tasten ..... **PPS-024 A**  
 „VARES-3000“ Erweiterungskabel, Verbindungskabel für PEU-056B und PPS-024A ..... **PFK-200**

- Die Busverbindung kann vom Control-Center PSS-224C überwacht werden. Die Überwachungsfunktion ist über „ConfigV3000“ zu- und abschaltbar.

★

## Keypad Field PKF-024A

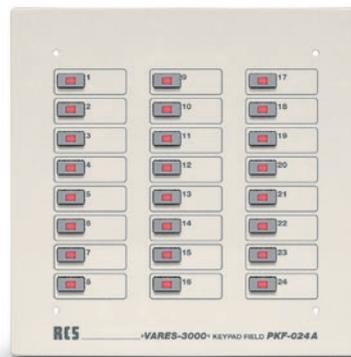

Das PKF-024A ist ein Tastenfeld mit 24 beleuchteten Einzeltasten für Unterputz-Wandmontage mit VARES-Busanschluss. Es dient der Umschaltung von Hintergrundmusikzonen, die vorher über die Software „ConfigV3000“ im Gerät programmiert wurden.

Alternativ kann das PKF-024A auch als Anzeigetableau für die Alarmeingänge der PSS-224C oder der Eingänge des PIC-416C genutzt werden. Ein aktiver Alarm wird durch Blinken der programmierten Taste angezeigt. Es sind bis zu 4 Geräte gleichzeitig am VARES-Bus nutzbar.

„VARES-3000“ Keypad Field, 24 Tasten ..... **PKF-024 A**

Abmessungen (BxHxT) 182 x 182 x 40 mm

Unterputzgehäuse, zur Unterputzmontage des PKF-024A ... **UPG-400**

Abmessungen (BxHxT) 159 x 159 x 76 mm

## Busmodul PBC-400B

Das PBC-400B Busmodul ist erforderlich, um das Programmschaltfeld PPS-024A vom VARES-3000 Basisgerät PSS-224C örtlich abzusetzen. Es kann damit an jeder Stelle des Busses wie eine Sprechstelle eingesetzt werden.

Busmodul ..... **PBC-400 B**