


# LST-050

## LOUDSPEAKER SET


**RCS**<sup>®</sup>  
mobile sound

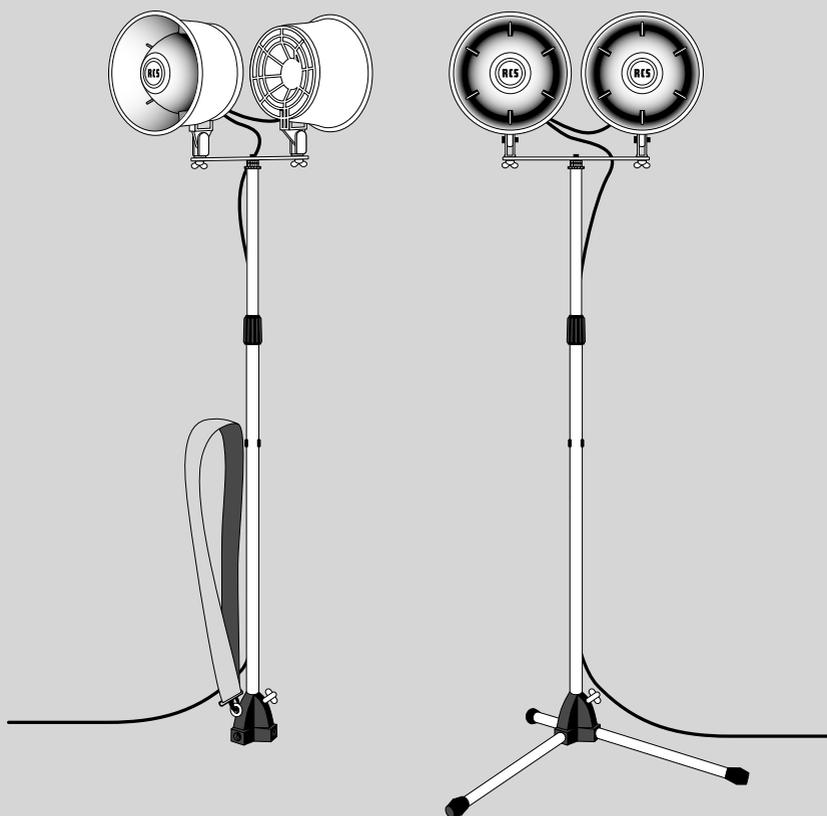

**OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG**

- ENGLISH  
- DEUTSCH

## LOUDSPEAKER TRIPOD AND CARRYING UNIT SET

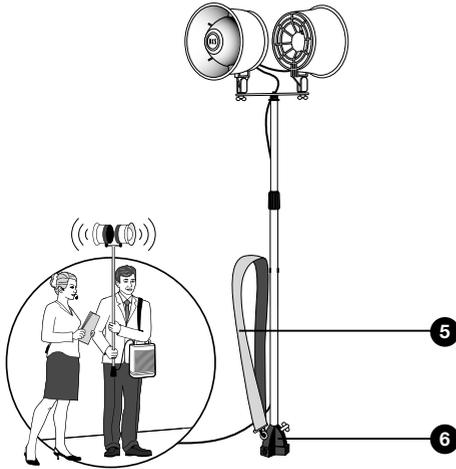


### LST-050 FEATURES

- Two broadband-horn-loudspeakers:** weatherproof, for language and music (together max. 50 W, parallel switched to 4 ohms, frequency range 50 – 15,000 Hz).
- Crossbar:** To assembly the loudspeakers to the tripod by the provided mounting kit. After mounting, the loudspeakers are variable to swivel and tilting in the desired direction.
- Screw joint:** To establish the height setting of the tripod. Ensure all screws are fixed in place when the loudspeaker is in use!
- Adjustable tripod** (from 100 cm up to 180 cm)
- Shoulder strap:** Adjustable with snap-hook.
- Stand base:** With eye screws for the suspension of the shoulder strap.
- Three stand poles** (unscrewable)
- Cable (3 m) with jack:**  
For the connection of the SOUND-CASE.

### DESCRIPTION

The stand is designed for the use as normal tripod or as a carrying unit. If they want to use the set with processions or demonstrations, etc., unscrew the three stand poles (7) from the stand base (6) and add the provided shoulder strap (5) by the snap hook into the eye screws on the stand base.

## LAUTSPRECHER-STATIV UND TRÄGERGARNITUR

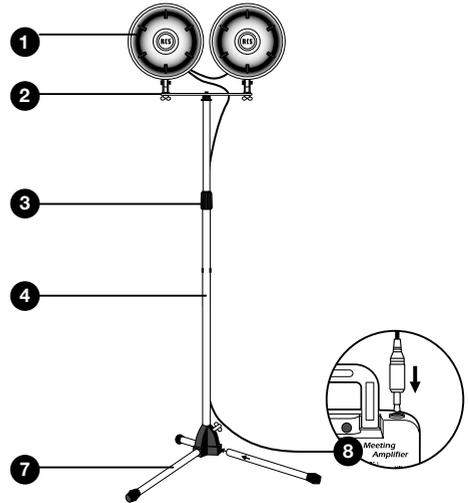

### LST-050 EIGENSCHAFTEN

- Zwei Breitband-Trichter-Lautsprecher:** Wetterfest, für Sprache und Musik (zusammen max. 50 W, parallel auf 4 Ohm geschaltet, Frequenzbereich 50 – 15.000 Hz).
- Querschiene:** Zur Montage der Lautsprecher auf das Stativ mittels mitgelieferten Befestigungssatzes. Nach der Montage sind die Lautsprecher je nach Bedarf stufenlos schwenk und neigbar.
- Feststellgriff:** Zur Justierung der Höheneinstellung. Achten Sie immer auf festen Sitz, wenn der Lautsprecher aufgesteckt ist!
- Höhenverstellbares Stativ** (von 100 cm bis 180 cm)
- Schultergurt:** Verstellbar mit Karabinerhaken.
- Stativ-Sockel:** Mit Ösenschrauben zur Aufhängung des Schultergurtes.
- Drei Standfüße** (abschraubbar)
- Kabel (3 m) mit Klinenstecker:**  
Zum Anschluß an den SOUND-CASE.


### BESCHREIBUNG

Das Stativ ist so konstruiert, daß es entweder als normales Bodenstativ verwendet werden kann, oder als Trägereinheit. Wenn sie die Garnitur z.B. bei Prozessionen oder Umzügen verwenden wollen, schrauben Sie die drei Standfüße (7) aus dem Stativ-Sockel (6) und hängen den mitgelieferten Schultergurt (5) mittels des Karabinerhaken in die in den Stativ-Sockel eingeschraubte Öse.

# LST-050

## LOUDSPEAKER SET


**RCS**<sup>®</sup>  
mobile sound

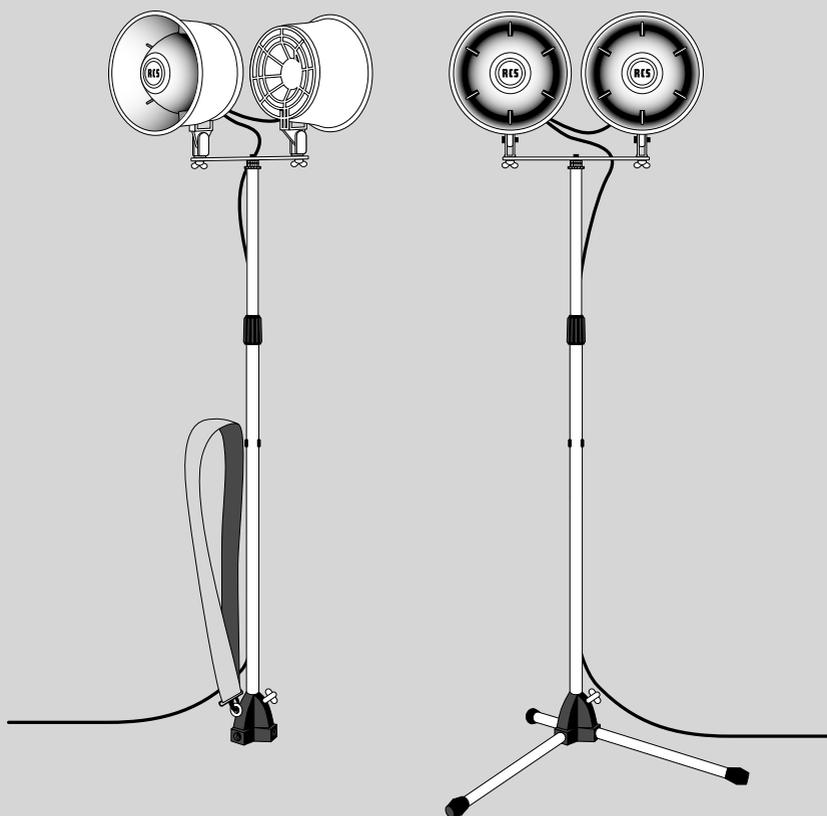

**OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG**

- ENGLISH  
- DEUTSCH

## LOUDSPEAKER TRIPOD AND CARRYING UNIT SET

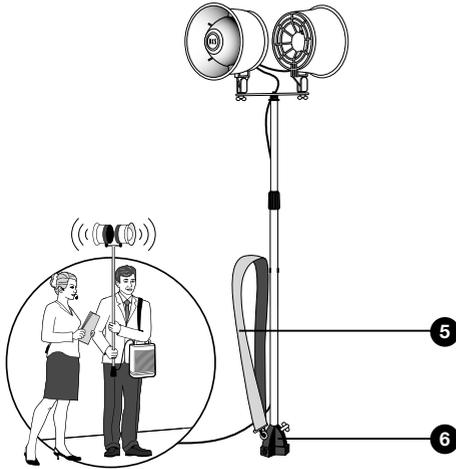


### LST-050 FEATURES

- Two broadband-horn-loudspeakers:** weatherproof, for language and music (together max. 50 W, parallel switched to 4 ohms, frequency range 50 – 15,000 Hz).
- Crossbar:** To assembly the loudspeakers to the tripod by the provided mounting kit. After mounting, the loudspeakers are variable to swivel and tilting in the desired direction.
- Screw joint:** To establish the height setting of the tripod. Ensure all screws are fixed in place when the loudspeaker is in use!
- Adjustable tripod** (from 100 cm up to 180 cm)
- Shoulder strap:** Adjustable with snap-hook.
- Stand base:** With eye screws for the suspension of the shoulder strap.
- Three stand poles** (unscrewable)
- Cable (3 m) with jack:**  
For the connection of the SOUND-CASE.

### DESCRIPTION

The stand is designed for the use as normal tripod or as a carrying unit. If they want to use the set with processions or demonstrations, etc., unscrew the three stand poles (7) from the stand base (6) and add the provided shoulder strap (5) by the snap hook into the eye screws on the stand base.

## LAUTSPRECHER-STATIV UND TRÄGERGARNITUR

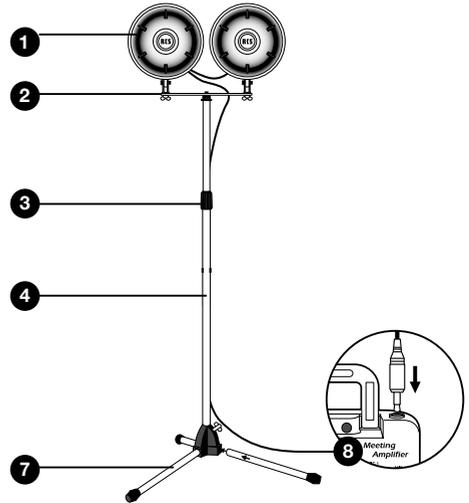

### LST-050 EIGENSCHAFTEN

- Zwei Breitband-Trichter-Lautsprecher:** Wetterfest, für Sprache und Musik (zusammen max. 50 W, parallel auf 4 Ohm geschaltet, Frequenzbereich 50 – 15.000 Hz).
- Querschiene:** Zur Montage der Lautsprecher auf das Stativ mittels mitgelieferten Befestigungssatzes. Nach der Montage sind die Lautsprecher je nach Bedarf stufenlos schwenk und neigbar.
- Feststellgriff:** Zur Justierung der Höheneinstellung. Achten Sie immer auf festen Sitz, wenn der Lautsprecher aufgesteckt ist!
- Höhenverstellbares Stativ** (von 100 cm bis 180 cm)
- Schultergurt:** Verstellbar mit Karabinerhaken.
- Stativ-Sockel:** Mit Ösen schrauben zur Aufhängung des Schultergurtes.
- Drei Standfüße** (abschraubbar)
- Kabel (3 m) mit Klinenstecker:**  
Zum Anschluß an den SOUND-CASE.

### BESCHREIBUNG

Das Stativ ist so konstruiert, daß es entweder als normales Bodenstativ verwendet werden kann, oder als Trägereinheit. Wenn sie die Garnitur z.B. bei Prozessionen oder Umzügen verwenden wollen, schrauben Sie die drei Standfüße (7) aus dem Stativ-Sockel (6) und hängen den mitgelieferten Schultergurt (5) mittels des Karabinerhaken in die in den Stativ-Sockel eingeschraubte Öse.