

MONTAGE SRC-SERIE


Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen \varnothing von 195 mm \pm 3mm haben. Die Einbautiefe sollte mindestens 75 mm betragen.

1. Halten Sie zunächst den Einbauring (A) mit einer Hand in die Öffnung.
2. Mit der andern Hand stecken Sie nacheinander die 3 Spannfedern „Soft-Mount-Clips“ (B) in die dafür vorgesehenen Schlitze des Einbauringes. Das geht am einfachsten wenn Sie diese zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen.
3. Nachdem Sie den Lautsprecherteil entsprechend angeschlossen haben stecken Sie den Lautsprecher (C) in den Einbauring und fixieren ihn durch leichtes drehen im Uhrzeigersinn an den Fixierungspunkten .


DEMONTAGE

Zur Demontage gehen Sie wie oben beschrieben in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Spannfedern können Sie leicht mit einem kleinen Schraubenzieher wieder lösen und entnehmen.


1. Schritt

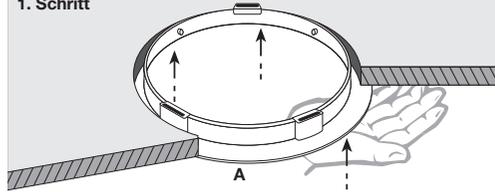

2. Schritt

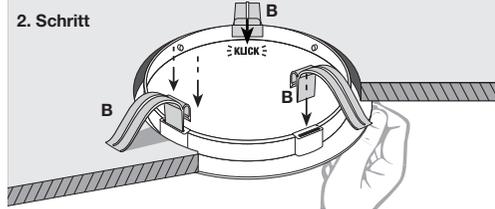

3. Schritt

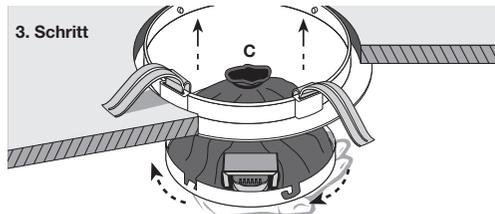

ASSEMBLY SRC-SERIE


The hole cutout necessary for the installation should have a \varnothing of 195 mm \pm 3mm. The installation depth should amount to at least 75 mm.

1. Hold first the installation ring (A) with a hand into the opening.
2. With the other hand you put successively the 3 tension springs „Soft-Mount-Clips“ (B) into the slots of the installation ring planned for it. That can be done most simply, if you take these between thumbs and index fingers.
3. After you attached the speaker part accordingly put the speaker (C) into the installation ring and fix the bayonet fixing by easy rotation in the clockwise direction.


DISASSEMBLY

To the disassembly you go like described above in reverse order forwards. The tension springs can solve and take you easily with a small slotted screwdriver again.


1. Step

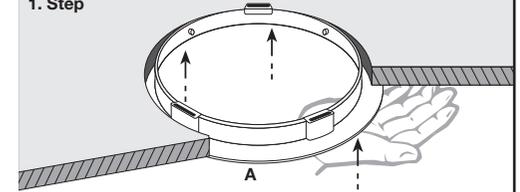

2. Step

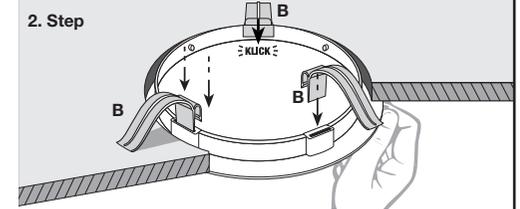

3. Step

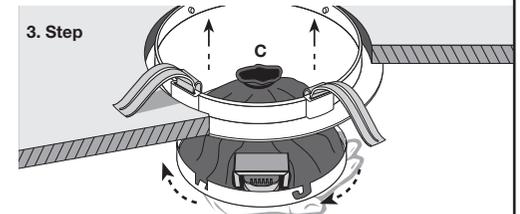

MONTAGE SRC-SERIE


Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen \varnothing von 195 mm \pm 3mm haben. Die Einbautiefe sollte mindestens 75 mm betragen.

1. Halten Sie zunächst den Einbauring (A) mit einer Hand in die Öffnung.
2. Mit der andern Hand stecken Sie nacheinander die 3 Spannfedern „Soft-Mount-Clips“ (B) in die dafür vorgesehenen Schlitze des Einbauringes. Das geht am einfachsten wenn Sie diese zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen.
3. Nachdem Sie den Lautsprecherteil entsprechend angeschlossen haben stecken Sie den Lautsprecher (C) in den Einbauring und fixieren ihn durch leichtes drehen im Uhrzeigersinn an den Fixierungspunkten .


DEMONTAGE

Zur Demontage gehen Sie wie oben beschrieben in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Spannfedern können Sie leicht mit einem kleinen Schraubenzieher wieder lösen und entnehmen.


1. Schritt

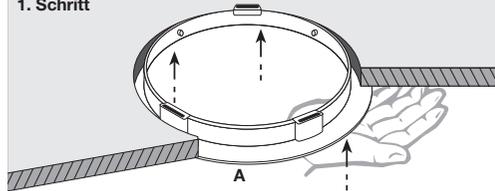

2. Schritt

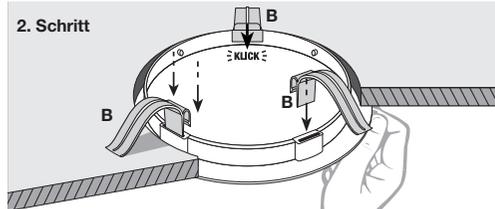

3. Schritt

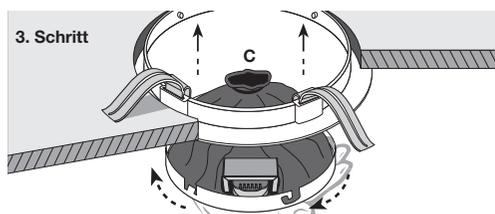

ASSEMBLY SRC-SERIE


The hole cutout necessary for the installation should have a \varnothing of 195 mm \pm 3mm. The installation depth should amount to at least 75 mm.

1. Hold first the installation ring (A) with a hand into the opening.
2. With the other hand you put successively the 3 tension springs „Soft-Mount-Clips“ (B) into the slots of the installation ring planned for it. That can be done most simply, if you take these between thumbs and index fingers.
3. After you attached the speaker part accordingly put the speaker (C) into the installation ring and fix the bayonet fixing by easy rotation in the clockwise direction.


DISASSEMBLY

To the disassembly you go like described above in reverse order forwards. The tension springs can solve and take you easily with a small slotted screwdriver again.

1. Step

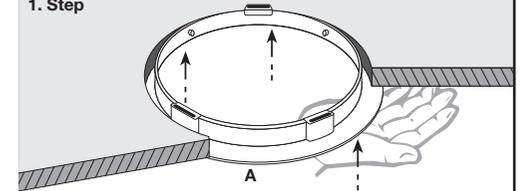

2. Step

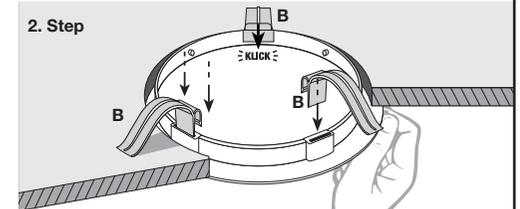

3. Step

