

WR-701

WIRELESS UHF-SYSTEM

RCS[®]
mobile sound

DIVERSITY-SYSTEM

WR-701
WH-701
WB-700



OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG

- ENGLISH
- DEUTSCH

SAFETY INSTRUCTIONS

Please, read all safety instructions before operating with your best attention!

1. Never expose the device to liquids or high moisture.
2. Locate the device away from heat sources.
3. For the correct operation of the device, we recommend to read first the operating instructions.

RCS SOUND-SYSTEMS

Thank you for choosing an RCS-portable sound system. Our products incorporate state-of-the-art design and the finest quality of materials and workmanship. We're proud of our products and appreciate the confidence which you have shown by selecting an RCS system. I hope you'll take a few minutes to review this manual. We've incorporated several unique features into our products and your knowledge of how to use them will enhance the performance and your enjoyment of the system.

INSPECTION AND INVENTORY OF THE PRODUCT

Check unit carefully for damage which may have occurred during transit. Each RCS product is carefully inspected at the factory and packed in a special carton for safe transport.

Notify the freight carrier immediately if you observe any damage to the shipping carton or product!

Return: Repack the unit in the carton and await inspection by the carrier's claim agent. Notify your dealer of the pending freight claim. Returning your unit for service or repairs. Should your unit require service, contact your dealer.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitten wir Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen!

1. Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder hoher Feuchtigkeit aus.
2. Vermeiden Sie die Nähe zu Heizungen und anderen Hitzequellen.
3. Zur korrekten Bedienung des Gerätes, empfehlen wir zuerst die Bedienungsanleitung zu lesen.

RCS SOUND-SYSTEME

Vielen Dank, dass Sie sich für ein RCS-Beschallungssystem entschieden haben. Alle RCS-Systeme werden für grösstmögliche Mobilität und für höchste Ansprüche entwickelt und hergestellt. RCS-Mobil-Systeme sind leichtgewichtig und begleiten Sie dank ihrer kompakten Grösse überall hin. Mit leistungsstarken Verstärkern und wirkungsvollen Lautsprechersystemen kann jedes RCS-System Ihre individuellen Beschallungsprobleme in Innenräumen und im Freien lösen. Die gerätespezifischen Eigenschaften ermöglichen es, daß die Systeme sowohl für Musik wie auch für reine Sprachanwendung verwandt werden können.

AUSPACKEN UND KONTROLLE DES PRODUKTS

Bitte überprüfen Sie das Gerät sofort auf evtl. Transportschäden. Jedes RCS Produkt wird vor dem Verpacken sorgfältig überprüft und in einem speziell dafür vorgesehenen Karton geliefert.

Alle Transportschäden müssen sofort bei der Transportfirma reklamiert werden!

Rücksendung: Wenn es nötig sein sollte, ein defektes Gerät zurückzusenden, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf. Bitte versenden sie alle Rücksendungen in der Originalverpackung.



Electromagnetic compatibility and low-voltage guidelines: RCS leaves all devices and products, which are subject to the CE guidelines by certified test laboratories test. By the fact it is guaranteed that you may sell our devices in Germany and in the European Union domestic market without additional checks.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien: RCS läßt alle Geräte und Produkte, die den CE-Richtlinien unterliegen durch zertifizierte Prüflabors testen. Dadurch ist sichergestellt, daß Sie unsere Geräte in Deutschland und im EU-Binnenmarkt ohne zusätzliche Prüfungen verkaufen dürfen.

QUICK USE GUIDE

The WR-701 receiver excels through its superb HF and LF features. The patented "Noise lock" squelch system cuts out all the crackle and rustle noises even in broadcasting rooms. The large display shows the HF intensity and the audio signal level. The jack output is switchable by MIC on LINE. Ideal for professional use.

Positioning and setting up the Receiver:

1. Place the WR-701 diversity receiver in the same room or area as the transmitters.
2. Ensure that the WR-701 is installed as close as possible to the mixing console or amplifier so that the display can be seen at all times.
3. **Do not place the WR-701 receiver near digitally controlled equipment or other sources of RF interference.**
4. Switch on the receiver.
The red LED will illuminate.
5. As soon as you switch on the transmitter, the HF indicator will illuminate. When you speak into the microphone, the audio-signal indicator will illuminate according to the strength of the sound level. If the LED does not illuminate or there is no sound, the system should be rechecked.
6. The microphone output level has to be adjusted at the amplifier or mixer.

WORTH KNOWING

Pilotone- & Noise Lock System

The Pilotone- & noise lock system is a noise blocking control-switch. The main function of this switch is to avoid any noise arising from a mute-set receiver or any disturbance due to signal default of the transmission track.

Diversity (switching)

Here, the incoming signal is being absorbed by the antenna, which is positioned in the best possible manner for the active signal. The signal therefore "marches" from antenna to antenna. In contrast to non-diversity devices, only operating with one antenna, an actual dropout is almost impossible regarding diversity systems. As a general rule, considerably larger transmission distances can be bypassed.

KURZANLEITUNG

Der Empfänger WR-701 zeichnet sich durch seine hervorragenden HF- und NF-Eigenschaften aus. Das „Noiselock“ Squelch-System verhindert Rausch- und Knackgeräusche auch in sendetechnisch problematischen Räumen. Auf dem Display wird die Aussteuerung des Audio-Signals, die Feldstärke sowie der Lautstärkelevel angezeigt.

Aufstellen und Inbetriebnahme des Empfängers:

1. Stellen Sie den Empfänger möglichst in dem Raum auf, indem die Übertragung stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, setzen Sie die Antennen des WR-701 ab.
2. **Achten Sie bei der Installation darauf, daß der WR-701 nicht unmittelbar neben digital gesteuerten Geräten plaziert wird.**
3. Schalten Sie den Empfänger mit dem Netzschalter ein. Das LCD-Display leuchtet.
4. Schalten Sie das Mikrofon ein. Gleichen Sie Empfänger und Sender aufeinander ab, indem Sie den Kanal (Channel) über die Wahl Tasten an Empfänger und Mikrofon einstellen.
5. Sobald gesprochen wird, reagiert die Audiosignal-Anzeige im Takt der Sprache/Musik. Reagiert die Anzeige nicht, prüfen Sie bitte, ob die verwendeten Kanäle an Empfänger und Mikrofon übereinstimmen.
6. Stellen Sie jetzt den Mikrofonpegel am Verstärker oder Mixer ein.

WISSENSWERTES


Pilotone- & NoiseLock-System

Pilotone und NoiseLock ist eine Rauschsperr-Kontrollschaltung. Die Hauptaufgabe dieser Schaltung besteht darin, das Aufrauschen eines stummgeschalteten Empfängers oder Störungen durch Signaleinbrüche in der Übertragungsstrecke zu verhindern.


Diversity (switching)

Bei diesem Verfahren wird das eingehende Signal von der Antenne aufgenommen, die für das aktuelle Signal am besten positioniert ist. Das Signal „wandert“ also von Antenne zu Antenne. Im Gegensatz zu Non-Diversity-Anlagen, wo nur mit einer Antenne gearbeitet wird, sind Aussetzer bei Diversity-Systemen nahezu ausgeschlossen. In der Regel können zudem wesentlich größere Sendedistanzen überbrückt werden.

FRONT VIEW / VORDERSEITE

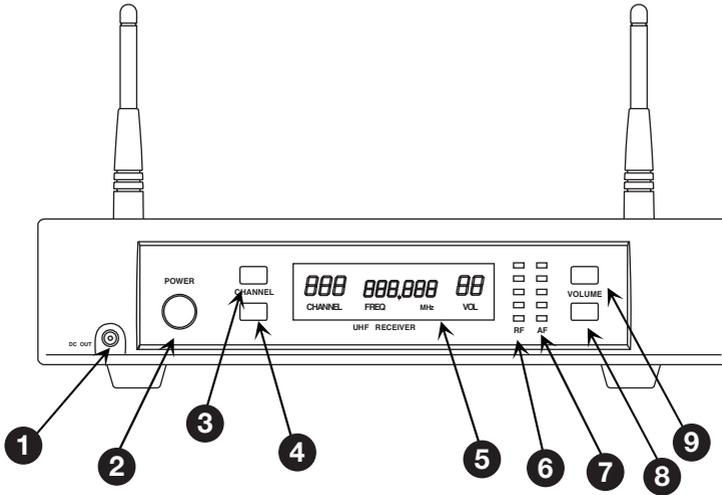

REAR VIEW / RÜCKSEITE

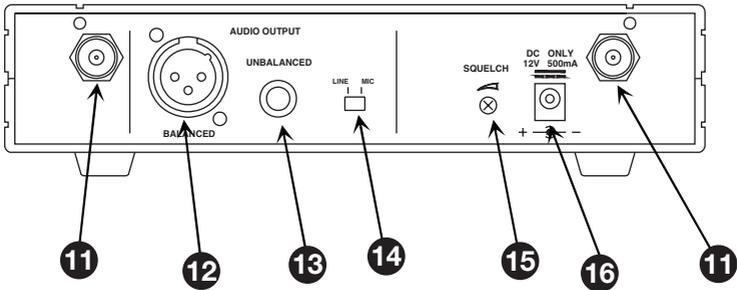

OPERATING ELEMENTS AND CONNECTORS

1. DC OUT

DC output 12 V. The rechargeable batteries in the hand transmitter WH-701 or in the UHF pocket transmitter WB-700 can be charged through the connection cable included in the scope of delivery.

Please use charging connection only in case rechargeable batteries are inserted into the transmitters.

2. ON / OFF switch

When the device is switched on, the display is illuminated.

3. Channel selection button +

Every time this button is pushed, the channel switches to the next higher position. Continuous pushing enables you to fast forward.

4. Channel selection button -

Every time this button is pushed, the channel switches to the next lower position. Continuous pushing enables you to fast reverse.

5. LCD display

Displays the channel set, the frequency as well as the volume level.

6. RF display

To display the field strength. Ideal when displaying all LED's.

7. AF display

Displays the strength of the received audio signal.

8. Volume control -

Every time this button is pushed, the volume is decreased by 3%.

9. Volume control +

Every time this button is pushed, the volume is increased by 3%.

10. UHF-antenna, active

11. TNC jack (50 ohm) with DC power supply (8 V) for antenna splitter AS-200

Connect the antennas, which are included in the scope of delivery, to the TNC jacks in a slightly angular manner (60°). Both of the antennas have to be mounted for diversity operation.

12. Audio output XLR, symmetrical (MIC)

Symmetrical audio output. Use this output to connect the receiver to the MIC input of an amplifier. Only use one audio output at a time.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

1. DC OUT

Gleichstromausgang 12 V. Mittels des im Lieferumfang befindlichen Verbindungskabels können die Akkus im Handsender WH-701 oder im Taschensender WB-700 geladen werden.

Bitte verwenden Sie die Ladeschaltung nur, wenn wiederaufladbare Akkus in die Sender eingelegt sind.

2. Ein-/Ausschalter

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das Display.

3. Kanalwahl-Taste+

Mit jedem Betätigen dieser Taste wechselt der Kanal um je eine Position nach oben. Dauerhaftes Drücken ermöglicht einen schnellen Vorlauf.

4. Kanalwahl-Taste-

Mit jedem Betätigen dieser Taste wechselt der Kanal um je eine Position nach unten. Dauerhaftes Drücken ermöglicht einen schnellen Rückwärtslauf.

5. LCD-Display

Mit Anzeige des eingestellten Kanals, der Frequenz sowie des Lautstärkelevels..

6. RF-Anzeige

Zur Anzeige der Feldstärke. Optimal bei Anzeige aller LED's.

7. AF-Anzeige

Zeigt die Stärke des empfangenen Audiosignals an.

8. Volume-Control-

Mit jedem Betätigen dieser Taste wird die Lautstärke um ca. 3 % abgesenkt.

9. Volume-Control+

Mit jedem Betätigen dieser Taste wird die Lautstärke um ca. 3 % erhöht.

10. UHF-Antenne, aktiv

11. TNC-Buchse (50 Ohm) mit DC-Stromversorgung (8V) für Antennensplitter AS-200

Schließen Sie die im Lieferumfang befindlichen Antennen an die TNC-Buchsen an und richten Sie sie leicht schräg aus (ca. 60 °). Für den Diversity-Betrieb müssen zwingend beide Antennen montiert werden

12. Audio-Ausgang XLR, symmetrisch (MIC)

Symmetrischer Audioausgang. Verwenden Sie diesen Ausgang, um den Empfänger an den MIC-Eingang eines Verstärkers anzuschließen. Verwenden Sie immer nur einen Audio-Ausgang!

13. Audio output, 6.3 mm catch, unbalanced (LINE)

Use the unbalanced audio output, in case you connect the receiver to the "Line"-input of an amplifier. Only use one audio output at a time.

14. Diverter MIC / LINE

15. Squelch

Disturbing signals, interspersing from the outside can be disabled or even eliminated through the squelch-control. In this case turn the control clockwise until the disturbing signals have disappeared. However, please consider that through using this function the actual range of the system may be reduced considerably.

16. DC-jack

Please exclusively use the mains adapter included in the scope of delivery. In case any damage is caused to the device due to usage of incorrect mains adapters, the warranty-claim expires.

USAGE OF THE INTEGRATED CHARGING CONNECTION:

The receiver WR-701 as well as the transmitters WH-701 and WB-700 is equipped with a mechanism in order to charge the rechargeable batteries. Therefore a very comfortable opportunity exists, which is, to do without ongoing renewal of batteries. However, please consider that the operating time may possibly be reduced when using rechargeable batteries.

Please connect the components as described in the following illustration. The required charging voltage exists when the receiver is switched on and off.

13. Audio-Ausgang, 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch (LINE)

Verwenden Sie den unsymmetrischen Audioausgang, wenn Sie den Empfänger an den „Line“-Eingang eines Verstärkers anschließen. Verwenden Sie immer nur einen Audio-Ausgang!

14. Umschalter MIC/LINE

15. Squelch

Auftretende, von außen einstreuende Störsignale können mit Hilfe des Squelch-Reglers unterdrückt oder ganz beseitigt werde. Drehen Sie in diesem Fall den Regler im Uhrzeigersinn, bis die Störsignale verschwunden sind. Beachten Sie jedoch, daß sich bei Verwendung dieser Funktion die Reichweite des Systems erheblich reduzieren kann.


16. DC-Buchse

Bitte verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang befindliche Netzteil. Entstehen durch die Verwendung falscher Netzteile Schäden am Gerät, erlischt die Garantie.

VERWENDUNG DER INTEGRIERTEN LADESCHALTUNG:

Der Empfänger WR-701 sowie die Sender WH-701 und WB-700 sind mit einer Schaltung zur Ladung der Akkus versehen. Somit besteht die komfortable Möglichkeit, auf die ständige Erneuerung der Batterien zu verzichten. Bitte beachten Sie jedoch, daß sich die Betriebszeit bei Verwendung von Akkus unter Umständen reduziert.

Verbinden Sie die Komponenten wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die erforderliche Ladespannung wird bei ein- und ausgeschaltetem Empfänger geliefert.

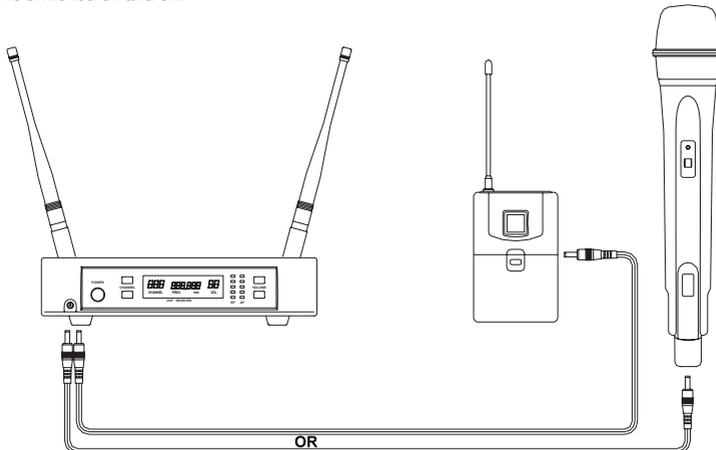

ASSEMBLY IN 19" RACK


ONE RECEIVER

In order to mount the receiver, please affix the mounting set RU-201 or RU-201 T as pointed out in the illustration.

MONTAGE IN 19" RACK

EIN EMPFÄNGER

Für die Montage eines Empfängers befestigen Sie die Montagewinkel RU-201 oder RU-201T wie in der Zeichnung dargestellt:

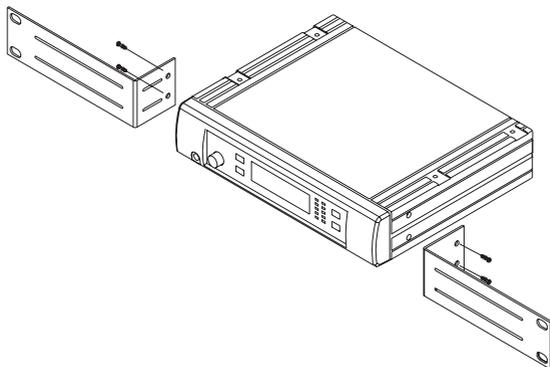


TWO RECEIVER:

- In order to mount two receiver next to each other, please proceed as follows:


ZWEI EMPFÄNGER:

- Um 2 Empfänger nebeneinander zu montieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

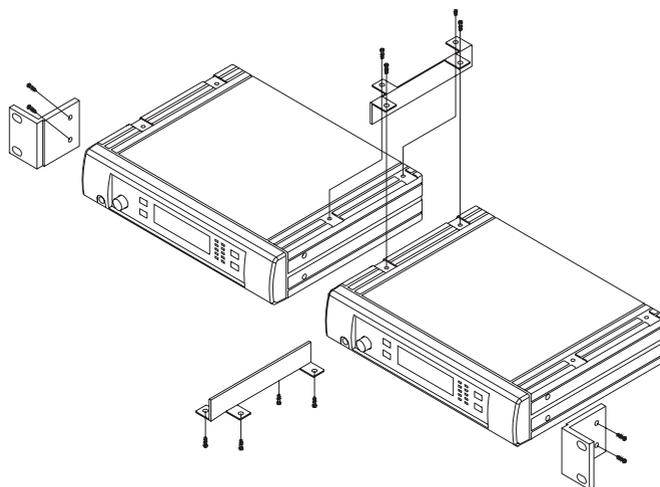

WIRELESS HANDMICROPHON WH-701

DRAHTLOSES HANDMIKROPHON WH-701

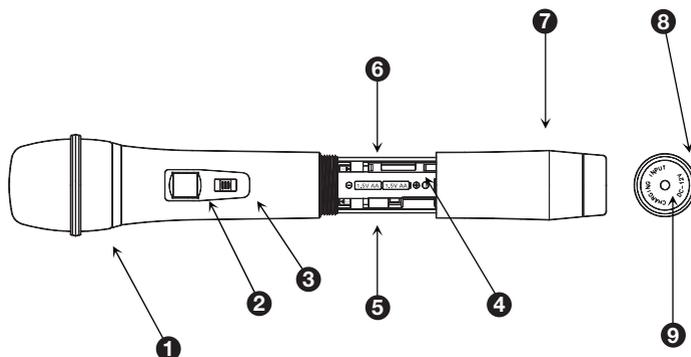

CHARACTERISTICS AND OPERATING ELEMENTS

- 1. Protective grid**
Protects the microphone capsule and is additionally equipped with an integrated wind deflector against "pop"-noise.
- 2. Display**
To display the currently used channel and the battery condition.
- 3. ON / OFF switch**
Switches the microphone on and off.
- 4. Battery compartment**
For usage of 2 pcs. Mignon batteries each 1.5 V or according rechargeable batteries.
- 5. Channel selection button ▲**
Every time this button is pushed, the channel switches to the next higher position. Continuous pushing enables you to fast forward.
- 6. Channel selection button ▼**
Every time this button is pushed, the channel switches to the next lower position. Continuous pushing enables you to fast reverse.
- 7. Battery compartment cover**
Remove this cover in order to exchange batteries or in order to change the frequency.
- 8. Ring for recognition**
3 rings in different colours are attached to the microphone WH-701.
- 9. Input jack DC-12 V**
Jack to connect the battery charger cable (included in scope of delivery)

In case the microphone is not used...

Please make sure the microphone is switched off, otherwise the battery is used up. Take the battery out of the battery compartment in case you will not use the microphone for a longer amount of time.


EIGENSCHAFTEN UND BEDIENELEMENTE

- 1. Schutzgitter**
Schützt die Mikrofonkapsel und ist zusätzlich mit einem integrierten Windschutz gegen „Pop“-Geräusche versehen.
- 2. Display**
Zur Anzeige des aktuell verwendeten Kanals und der Batteriezustandsanzeige.
- 3. Ein-/Ausschalter**
Schaltet das Mikrophone ein bzw. aus.
- 4. Batteriefach**
Zur Verwendung von 2 St. Mignon-Zellen a 1,5 V oder entsprechende Akkus.
- 5. Kanalwahltaster ▲**
Mit jedem Betätigen dieser Taste wechselt der Kanal um eine Position nach oben. Dauerhaftes Drücken ermöglicht einen schnellen Vorlauf.
- 6. Kanalwahltaster ▼**
Mit jedem Betätigen dieser Taste wechselt der Kanal um eine Position nach unten. Dauerhaftes Drücken ermöglicht einen schnellen Rückwärtslauf.
- 7. Batteriefach-Abdeckung**
Entfernen Sie diese Abdeckung, um Batterien auszutauschen bzw. um eine Änderung der Frequenz vorzunehmen.
- 8. Kennungsring**
3 Ringe in unterschiedlichen Farben liegen den Mikrofon WH-701 bei.
- 9. Eingangsbuchse DC-12V**
Buchse zum Anschluß des Ladekabels (im Lieferumfang enthalten).

Wenn das Mikrofon nicht gebraucht wird ...

Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, da ansonsten die Batterie verbraucht wird. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie das Mikrofon längere Zeit nicht einsetzen.

TASCHESENDEUR WB-700

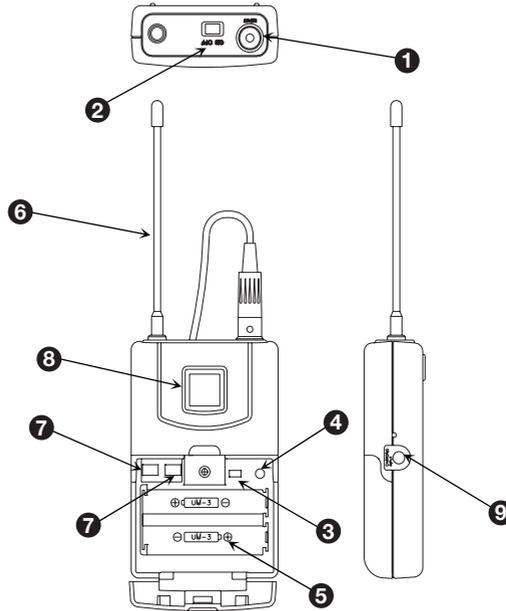

CHARACTERISTICS AND OPERATING ELEMENTS

1. 3-pin mini XLR-jack
To connect the Lavalier microphone LA-200, the headset microphone HS-200 and the adapter cable AC-200.
2. ON / OFF switch
Switches the power supply of the transmitter on and off.
3. MIC-/ LINE switch
Use the microphone LA-200 and HS-200 and set the switch to MIC. When inducting the external signal via the adapter cable AC-200 set the switch to LINE.
4. Gain Control
For fine tuning or adjusting the input sensitivity.
5. Battery compartment
To take in 2 pcs. Mignon-batteries (AA) or the according rechargeable batteries. Please pay attention to the correct polarity when inserting the batteries.
6. Transmitter antenna
Please make sure the antenna free-standing during operation.

EIGENSCHAFTEN UND BEDIENELEMENTE

1. 3-Pin Mini-XLR Buchse
Zum Anschluß des Lavaliermikrofon LA-200, des Headsetmikrofon HS-200 bzw. des Adapterkabel AC-200.
2. Ein-/Ausschalter
Schaltet die Spannungsversorgung des Senders ein bzw. aus.
3. MIC-/Lineumschalter
Verwenden Sie die Mikrofone LA-200 und HS-200, stellen Sie den Schalter auf MIC. Bei Einspeisen eines externen Signals über das Adapterkabel AC-200 stellen Sie den Schalter auf LINE.
4. Gain-Regler
Zur Feinabstimmung bzw. Anpassung der Eingangsempfindlichkeit.
5. Batterie-Fach
Zur Aufnahme von 2 St. Mignon-Batterien (AA) bzw. entsprechenden Akkus. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
6. Sende-Antenne
Bitte beachten Sie, daß die Antenne während des Betriebes möglichst frei steht.

7. +/- button channel selection
While pushing this button the frequency is changed over to another frequency. Please find further details regarding frequency adjustment in later sections of the operating manual.
8. Display
The display shows all important information, like the currently used channel as well as battery condition.
9. DC-jack
Input jack to charge the rechargeable batteries.

Please pay attention to the following: Exclusively use the charging connection in case equivalent batteries rechargeable batteries are inserted into the pocket receiver. In case the charging connection is used with normal batteries, the electronic system might suffer damage.

EXTENDED ANTENNA

In a few occasions it might be necessary to mount the antenna in an extended manner. This is the case when the receiver is mounted into a 19" metal cabinet. The cabinet or the ambient metal has insulating characteristics – the reception of the system is worsened considerably.

In order to extend the antennas, the following components are needed:

- 50 Ohm coaxial cable in the desired length (RCS Art. ACT-050/xx)
- Antenna-retainer for wall mounting of the antennas (RCS Art. AH-200)
- Antenna-booster to boost the signal (RCS Art. AB-200)

7. +/- Taster Kanalwahl
Mit Betätigung der Taster wird ein Umschalten auf eine andere Frequenz erreicht. Einzelheiten zur Frequenzanpassung finden Sie im hinteren Bereich dieser Anleitung.
8. Display
Das Display zeigt alle wichtigen Informationen wie den derzeit verwendeten Kanal sowie die Batteriezustandsanzeige.
9. DC-Buchse
Eingangsbuchse zur Ladung der Akkus.


Bitte beachten: Verwenden Sie die Ladeschaltung nur, wenn entsprechende Akkus in den Taschensender eingelegt sind. Wird die Ladeschaltung in Verbindung mit Batterien benutzt, kann die Elektronik beschädigt werden.

ABGESETZTE ANTENNEN

In einigen Situationen kann es notwendig sein, die Antennen abgesetzt zu montieren. Dies trifft z.B. zu, wenn der Empfänger in einem 19" Gestellschrank aus Metall verbaut ist. Der Schrank bzw. das umgebende Metall hat eine abschirmende Wirkung – der Empfang des Systems verschlechtert sich dann erheblich.

Um die Antennen abzusetzen, benötigen Sie folgende Komponenten:

- 50 Ohm Koaxialkabel in der gewünschten Länge (RCS Art. ACT-050/xx)
- Antennenhalter für die Wandmontage der Antennen (RCS Art. AH-200)
- Antennenbooster zur Verstärkung des Signals (RCS Art. AB-200)

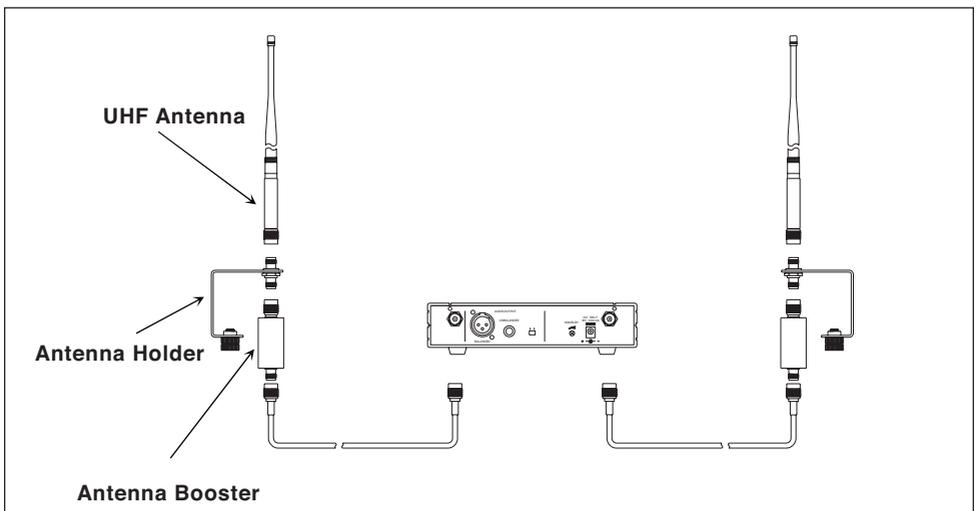

SIMULTANEOUS OPERATION – USAGE OF THE ANTENNA-SPLITTER AS-200

Regarding multiple-channel devices up to 4 UHF-system, we recommend using an antenna-splitter. The splitter receives incoming signals in a substitute way for the individual receivers and therefore avoids disturbance, which otherwise occurs due to using numerous antennas.

It is possible to operate up to 8 receiver WR-701 simultaneously.

The following frequencies are recommended:

1. CH 1 790.050 MHz
2. CH 78 793.875 MHz
3. CH 136 796.775 MHz
4. CH 384 806.125 MHz
5. CH 420 807.325 MHz
6. CH 540 811.975 MHz
7. CH 642 817.075 MHz
8. CH 684 819.175 MHz


SIMULTANBETRIEB – VERWENDUNG DES ANTENNENSPLITTERS AS-200

Bei Mehrkanalanlagen bis zu 4 UHF-Systemen empfehlen wir die Verwendung eines Antennensplitters. Der Splitter empfängt stellvertretend für die einzelnen Empfänger die eingehenden Signale und vermeidet so Störungen, die sonst durch die Vielzahl der verwendeten Antennen auftreten würden.

Es ist möglich, bis zu 8 Empfänger WR-701 simultan zu betreiben.


Folgende Frequenzen werden empfohlen:

1. CH 1 790.050 MHz
2. CH 78 793.875 MHz
3. CH 136 796.775 MHz
4. CH 384 806.125 MHz
5. CH 420 807.325 MHz
6. CH 540 811.975 MHz
7. CH 642 817.075 MHz
8. CH 684 819.175 MHz

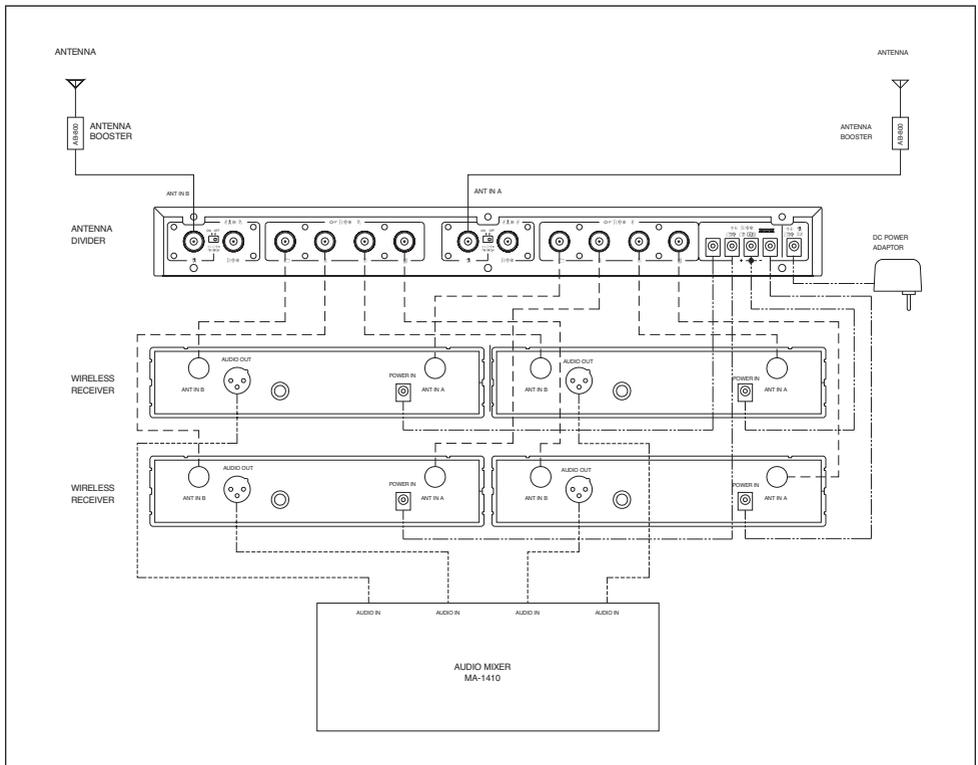

In case more than 4 UHF systems shall be operated simultaneously, one further antenna splitter may be integrated into the system:

Sollen mehr als 4 UHF-Systeme simultan betrieben werden, kann ein weiterer Antennensplitter in das System eingebunden werden:

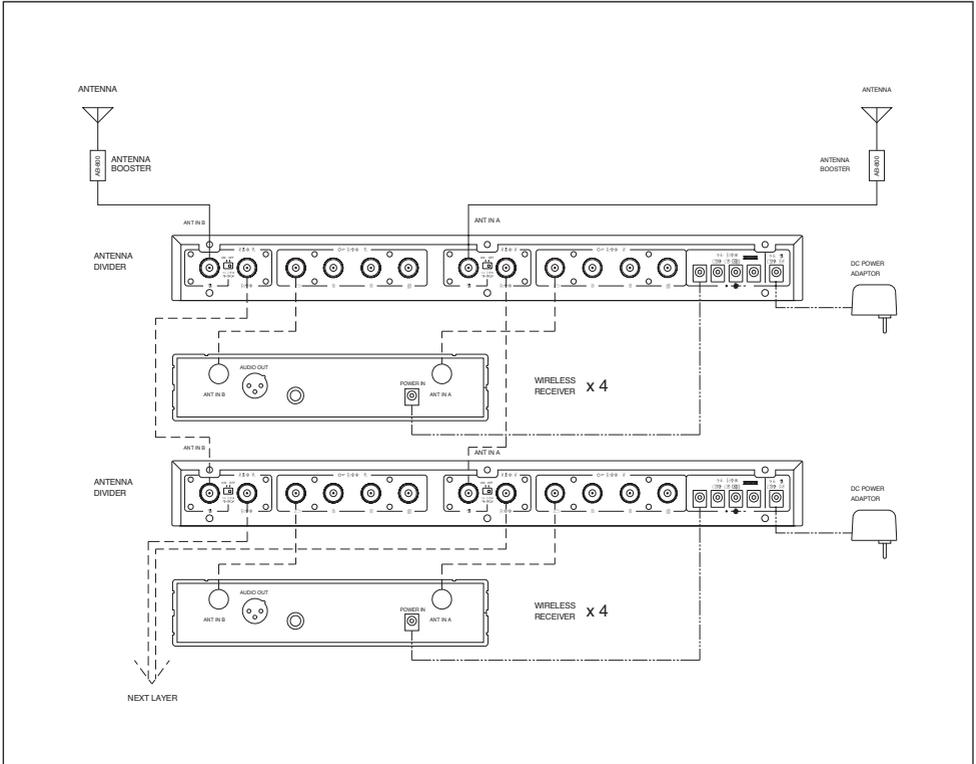

TECHNICAL SPECIFICATIONS WR-701 (UHF-RECEIVER)

Type:	UHF Diversity Receiver
Carrier frequency:	790-820 MHz
Signal-to-noise ratio:	> 94 dB
Audio-Frequency range:	50 Hz to 15 KHz \pm 3 dB
Max deviation:	\pm 48 KHz
Distortion factor:	< 1 %
Inputs Antenna:	2 x 50 Ω , TNC, DC-out 8V
Audio-Output:	Balanced and unbalanced Audio Output
Power supply:	12 V DC, 500 mA
Dimensions (WxDxH):	210 x 166 x 44 mm
Weight:	ca. 1 kg

LICENSING AND CONFORMITY CE 0336

The declaration of conformity for this system can be found on our homepage www.rcs-audio.com

This system operates within notifiable frequency range!!

Please inform yourself at your responsible regulatory authority for telecommunication and post services regarding further course of action.

ZULASSUNG UND KONFORMITÄT CE 0336

Die Konformitätserklärung für dieses System finden Sie auf unserer Homepage unter www.rcs-audio.com

! Dieses System arbeitet im anmeldepflichtigen Frequenzbereich.

Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post über die weitere Vorgehensweise.

TECHNICAL SPECIFICATIONS WH-701 (UHF-MICROPHONE)

Type:	UHF Condenser Microphone
Carrier frequency:	790-820 MHz
Modulation:	FM
RF Outout Power:	max. 10 mW
Frequency response:	60 Hz – 16 KHz
Range:	50 - 70 m
DC Power:	1,5 V x 2 AA size batteries
Dimensions (WxHxD):	D = 56 mm, L = 263 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS WB-700 (UHF BODYPACK TRANSMITTER)

Type:	UHF Transmitter Bodypack
Carrier frequency:	790-820 MHz
Modulation:	FM
RF Outout Power:	max. 10 mW
Frequency response:	60 Hz – 16 KHz
Range:	50-70 m
DC Power:	1,5 V x 2 AA size batteries
Dimensions:	W= 64 mm, D= 24 mm, H= 97 mm

*Specifications subject to change without notice.

