


100V



2x **6W** Anpassungen
1,5/3/6W

2x **10W** Anpassungen
2,5/5/10W



Beschreibung

Dieser Einbaulautsprecher ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN50849/VDE 0828.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Das hochwertige, Kunststoffgehäuse sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit.
- 2 Stück leistungsstarke 4"x 2,5"-Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel und 2 hochwertige Übertrager ermöglichen eine sichere A/B Verkabelung.
- Die diebstahlsichere Montageart erlaubt eine horizontale oder vertikale Befestigung in Wand oder Decke.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präparierten Chassis und Übertragern. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird, einfach die Option „**FI-100**“.

- Wenn dieser Einbaulautsprecher mit Keramikklammer, Thermosicherung und feuerfestem Kabel benötigt wird, muß die Option BS-5839 mitbestellt werden.
- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.

★

Technische Daten	RC-412 AB	RC-420 AB
Nennbelastbarkeit (Programmeist.)	2 x 6 (15) W	2 x 10 (15) W
Anpassungen bei 100V	2 x 6 - 3 - 1,5 W	2 x 10 - 5 - 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	90 – 16.000 Hz	90 – 16.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	95 dB	96 dB
Schalldruck SPL Pmax/1 m	111,2 dB @182Hz	113,4 dB @182Hz
Abstrahlwinkel 1kHz -6dB	180°	
Lautsprecher und Impedanz	2 St. 4"x2,5" / 8 Ohm	
Lochsausschnitt	200 mm ±5 mm	
Außenmaße Ø, Einbautiefe	226 mm / 70 mm	
Gewicht und Farbe	1,8 kg; weiß	1,9 kg; weiß

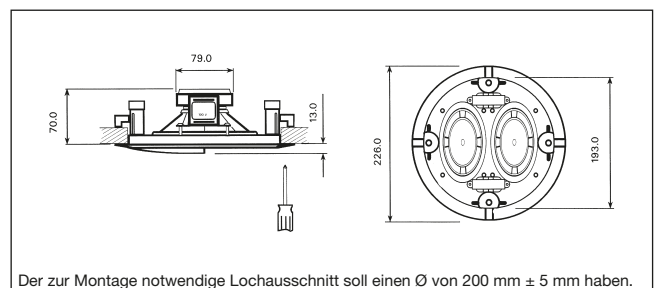

Modellbezeichnungen

A/B-Einbaulautsprecher **RC-412 AB**
2x 6 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß

A/B-Einbaulautsprecher **RC-420 AB**
2x 10 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß