

ALARMIERUNGS-AUFBAULAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN 54-24

RCS



100 V



PASSIV

AKTIV



Zertifikat-Nr.
1488-CPR-0179/W

Beschreibung

Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN 54-24:2008 zertifiziert.


Dieser Einbaulautsprecher ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 50849/VDE 0828 und VDE 0833-4.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Das hochwertige, Kunststoffgehäuse aus flammwidrigem Kunststoff nach UL-94, sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit.
- 2 Stück leistungsstarke 4"x2,5"-Oval-Breitbandchassis mit Hochtongegel und 2 hochwertige Übertrager ermöglichen eine sichere A/B Verkabelung.
- Die diebstahlsichere Montageart erlaubt eine horizontale oder vertikale Befestigung an Wand oder Decke.

- Optimales Klangbild für Sprachalarmdurchsagen und entsprechende Aufmerksamkeits- und Alarmsignale.

★

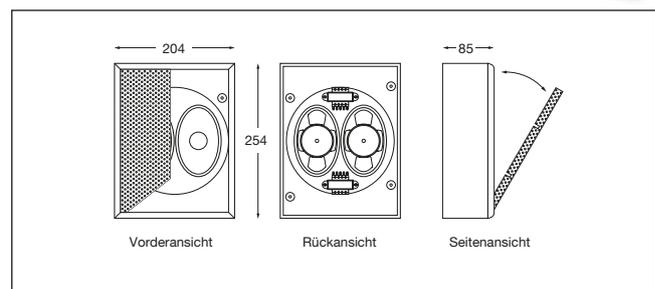

Technische Daten	BC-512 EN
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	2x 6 (15) W
Anpassungen bei 100V	2x 6 W - 3 W - 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	90 - 17.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	92 dB
Schalldruck SPL Pmax/1 m	102 dB
Abstrahlwinkel 1kHz	175° horizontal / 180° vertikal
Lautsprecher und Impedanz	2 St. 4"x2,5" / 8 Ohm
Außenmaße (BxHxT)	254 x 204 x 85 mm
Gewicht	2,2 kg
Farbe Korpus/Lochblech	alpinweiß/weiß

Modellbezeichnung

Alarmierungs-Aufbaulautsprecher **BC-512 EN**
2x 6 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß