




Anwendungsbeispiele:

- Amok-Alarm für Klassenzimmer, Büros u.ä.
- Patientenrufanlage in Krankenhäusern, Altenheimen etc.
- Kaufhaus Information-Point
- Rundsprechanlage für Arbeitsplätze

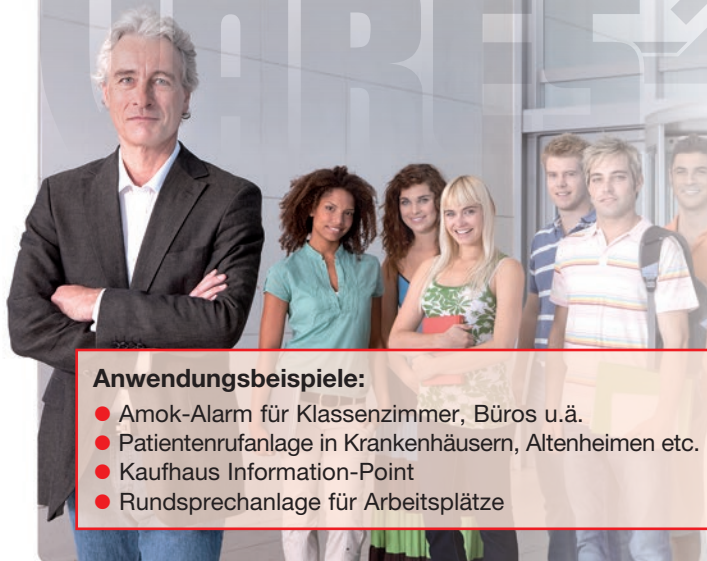

Beschreibung


Eine sehr vielseitige Erweiterung des VARES-3000-Systems ist die prozessorgesteuerte Rücksprecheinheit PWM-101B. Sie bietet nicht nur klassische Gegensprechfunktion, sondern dient auch als **unverzichtbares Werkzeug zur schnellen und punktgenauen Alarmierung im Notfall**. Insbesondere in Amoksituationen erlaubt sie eine sichere Kommunikation zwischen der rufenden Stelle und der Zentrale.

So kann vom Klassenzimmer aus ein Amok-Alarm ins Sekretariat abgesetzt werden, ohne durch einen Sammelruf das ganze Gebäude anzusprechen. Durch die Vergabe einer individuellen Adresse für jede PWM-101B-Kommunikationseinheit ist das Sekretariat außerdem schon beim Drücken der Sprechstaste darüber informiert, aus welchem Raum der Ruf kommt, so dass Maßnahmen unverzüglich und sehr zielgerichtet eingeleitet werden können.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Integrierter Vorverstärker mit sprachgesteuerter Gatefunktion.
- Hochwertiger Kompressor für gleichmäßige Mikrofonlautstärke.
- 3-stufiger Mikrofonverstärker-Eingangspiegelschalter, sowie ein versenkter Mikrofonverstärker-Lautstärkeregler.
- 6 W 5"-Lautsprecher inkl. 100V-Übertrager.
- Bis zu 200 PWM-101B parallel am BUS betreibbar. Direkt über BUS-Leitung (Cat 7) anschließbar.
- Programmierbare Linien-Zuordnung in PSS-224C über Eingangskarte PIC-208B.
- Trafosymmetrischer NF-Ausgang.

- Ausgabe der Adresse der rufenden Rücksprecheinheit.
- Aufgebaut auf pulverbeschichteter, perforierter Stahlblechfrontplatte. Ausgestattet mit roter „Besetzt“-LED.
- Erhältlich als Auf- oder Unterputzversion.

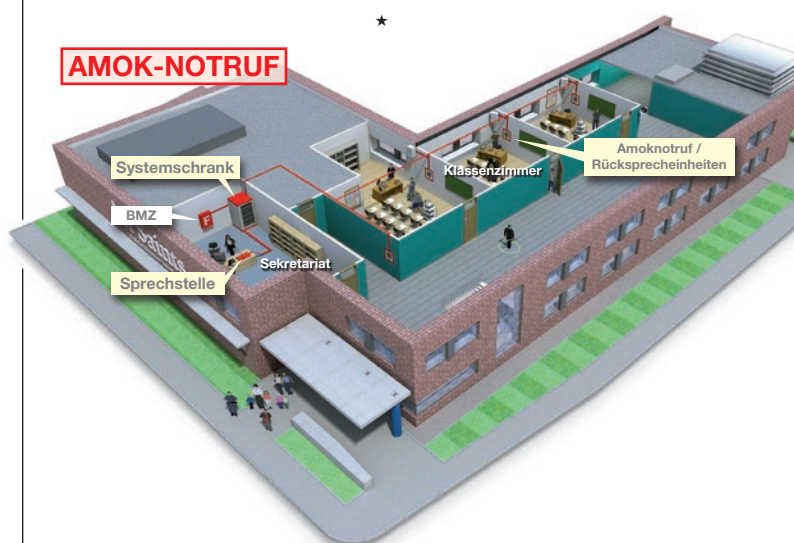

AMOK-NOTRUF

Technische Daten	PWM-101B/101U
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	6 W (10W)
Anpassungen bei 100 V (in Watt)	6 – 3 – 1,5 W
Stromversorgung	24V / 50mA
Mikrofonkapsel / Richtcharakteristik	Elektret; Niere
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB
Nennpegel	775mV
Ausgangsimpedanz	600 Ohm
Außenmaße (HxBxT); Gewicht; Farbe	180 x 180 x 65 mm; 1 kg; weiß

Modellbezeichnungen

„VARES-3000“ Rücksprecheinheit **PWM-101 B**

Optionales Zubehör:

Unterputzgehäuse, zur Unterputzmontage des PWM-101 B **UPG-400**

Aufputzgehäuse, zur Aufputzmontage des PWM-101 B **APG-400**