



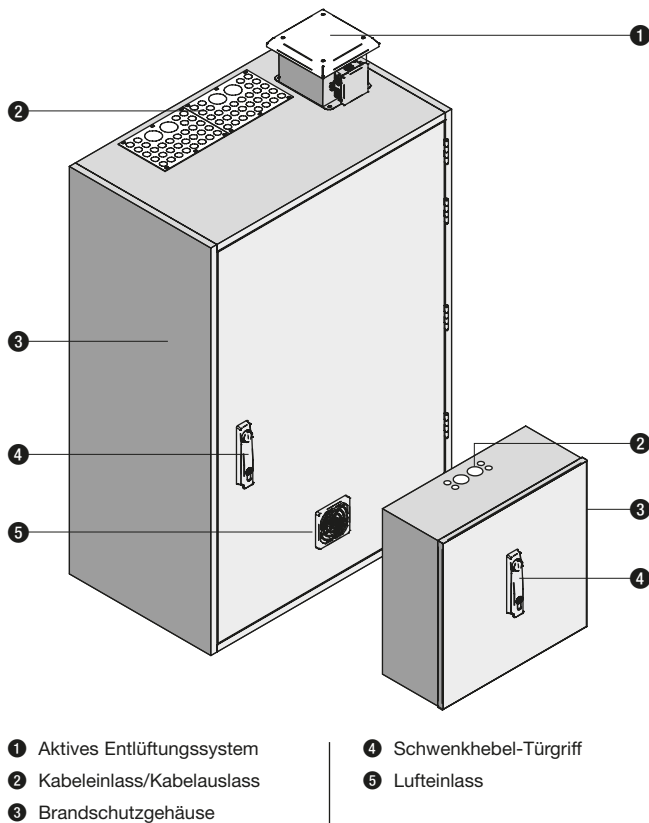

1 HE = 44,45 mm (1 3/4").

H = Gesamthöhe (außen) in mm h = Einbauhöhe (innen) in mm
B = Gesamtbreite (außen) in mm b = Einbaubreite (innen) in mm
T = Gesamttiefe (außen) in mm t = Einbautiefe (innen) in mm

Modelle	H	B	T	h	b	t	Gewicht
BSS-1500 A	1220	750	441	950	600	366	153 kg
BSS-300 A	514	514	218	400	400	140	32 kg

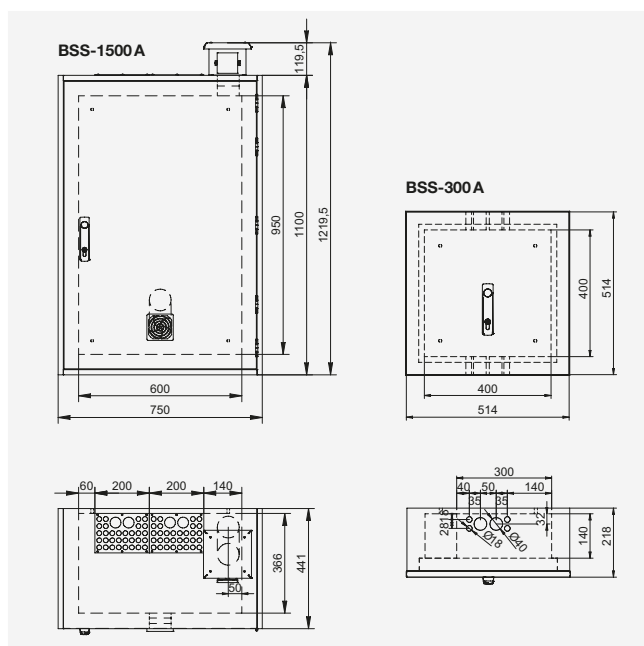

Beschreibung BSS-Serie

Die Brandschutz-Wandgehäuse der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtlichen Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR.

Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unserem VARES-Systemen durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern.

Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für unsere VARES-1500 und Zubehör der VARES-Serie.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen
- Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR
- Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2
- Brandlastdämmung 60 Minuten (I60)
- Schutzklasse II (IP 54)
- Integriertes, aktives Lüftungssystem Ø 80 mm (nur bei BSS-1500 A)
- Zweifache Kabeinführung oben (bzw. oben/unten beim Modell BSS-300 A)
- Das BSS-1500 A Gehäuse verfügt über eine Tür mit Stahlscharnieren. Beim BSS-300 A ist der Deckel komplett abnehmbar
- Nachrüstung eines DIN Halbzylinders ist möglich
- Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten
- Farbe RAL-7035 (lichtgrau)

★





GEPRÜFT UND ZUGELASSEN
DURCH DIE MPA STUTTGART



zum Video:
BSS-Serie im Brandversuch



Modellbezeichnungen

F30 Brandschutz-Wandgehäuse VARES-1500, (für NVC-Serie)	BSS-1500 A
F30 Brandschutz-Kleinverteilergehäuse, (z.B. für VARES-Serie Zubehör)	BSS-300 A