


- 1 Aktives Entlüftungssystem
- 2 Kabeleinlass/Kabelausslass
- 3 Brandschutzgehäuse
- 4 Schwenkebel-Türgriff
- 5 Lufteinlass

1 HE = 44,45 mm (1 3/4").

H = Gesamthöhe (außen) in mm h = Einbauhöhe (innen) in mm
 B = Gesamtbreite (außen) in mm b = Einbaubreite (innen) in mm
 T = Gesamttiefe (außen) in mm t = Einbautiefe (innen) in mm

Modelle	H	B	T	h	b	t	Gewicht
BSS-3024 C	1570	1050	775	1300	900	700	390 kg
BSS-3030 C	1870	1050	775	1600	900	700	440 kg
BSS-3040 C	2270	1050	775	2000	900	700	515 kg

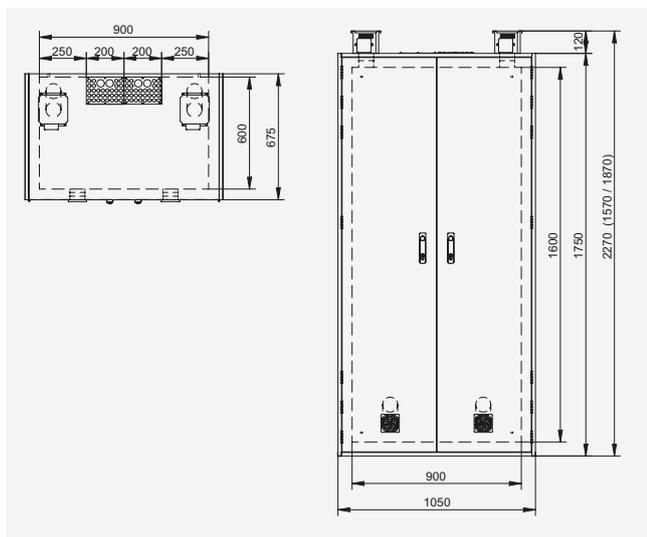

Beschreibung BSS-Serie

Die Brandschutz-Standschränke der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne **E30** (Funktionserhalt) bzw. **F30** (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR.

Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unseren 19" Schwenkrahmenschränken der RSS-Serie durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern.

Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5524 B, RSS-5530 B und RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit anderen 19"-Schränken eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Brandschutzgehäuse mit einer **Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten** bei einer Brandbeanspruchung von außen
- Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR
- Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2
- Brandlastdämmung 60 Minuten (I60)
- Schutzklasse II (IP 54)
- Integriertes, aktives Lüftungssystem 2x D 80 mm
- Zweifache Kabeleinführung oben
- Doppeltür mit verdeckten Stahlscharnieren
- Nachrüstung eines DIN Halbzylinders ist möglich
- Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten
- Farbe RAL-7035 (lichtgrau)

★





GEPRÜFT UND ZUGELASSEN
DURCH DIE MPA STUTTART



zum Video:
BSS-Serie im Brandversuch



Modellbezeichnungen

F30 Brandschutzgehäuse für RSS-5524 B, (24 HE)	BSS-3024 C
F30 Brandschutzgehäuse für RSS-5530 B, (30 HE)	BSS-3030 C
F30 Brandschutzgehäuse für RSS-5540 B, (40 HE)	BSS-3040 C