



CSL-106B



CSL-106W

6W Anpassungen
2/4/6W

Zur Ergänzung von Spot-
systemen entwickelt.



100 V

PASSIV

AKTIV

„Spot-Design“ Einbaulautsprecher

mit eingebautem 100 V-Übertrager

Beschreibung

Diese attraktiven „Spot-Design“-Einbaulautsprecher passen sich sehr gut den gängigen Halogenlichtsystemen an und überraschen, durch den 2,5“ Breitbandlautsprecher, mit einem hervorragenden Klang, wodurch sie sowohl für Sprache wie auch für Hintergrundmusik geeignet sind.


Damit kommt dieser neue Lautsprecher überall dort zum Einsatz, wo neben der Funktionalität auch ein besonderes Design und geringe Abmessungen gefordert werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Sowohl der Rahmen als auch das Gitter sind aus Metall und in 2 Farben erhältlich (Weiß und Schwarz), wodurch die Einsatzmöglichkeiten, auch unter den Gesichtspunkten Design und Architektur, sehr vielseitig sind.
- Die extrem einfache Montageart mit 2 Metallfedern paßt sich allen üblichen Decken- und Wandstärken an.
- Der Übertrager ist für 100V Anschluß geeignet und kann mit 6 W, 4 W oder 2 W Leistung angepaßt werden.
- Natürlich kann der Einbaulautsprecher auch niederohmig (8 Ohm, 6 W) angepaßt werden, wobei der Anschluß direkt am Chassis erfolgt. Falls Sie eine spezielle Fertigung mit 20 cm Litze und Anschlußklemme wünschen, sprechen Sie mit uns.


- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprecher-typen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUS-FÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präpariertem Chassis und Übertrager. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird einfach die Option „FI-100“.

★

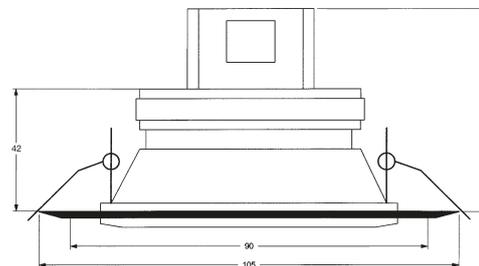

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 90 mm +/- 3 mm haben.

| Technische Daten | CSL-106 W/B |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit (Programmleist.) | 6 W (10W) |
| Anpassungen bei 100V | 6 – 4 – 2 W |
| Frequenzbereich (±10dB) | 110 – 20.000 Hz |
| Schalldruck bei 1W/1m | 87 dB |
| Schalldruck SPL Pmax/1m | 95 dB @0,3kHz |
| Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz | 180°/ 100°/ 180° |
| Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz | 64/ 8 Ohm |
| Außenmaße Ø, Einbautiefe (max.) | 105 x 72 mm |
| Gewicht (g), Farben | 500 g, weiß, schwarz, gold, silber |

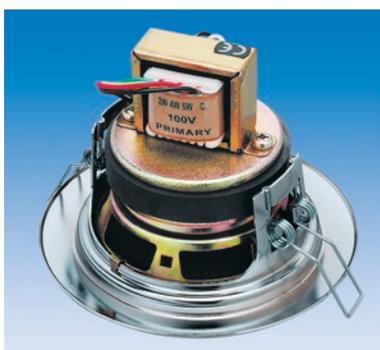

Die Ansicht von oben verdeutlicht die einfache und zeitsparende Montage durch 2 Metallfedern.

Modellbezeichnungen

Spot-Design Einbaulautsprecher, weiß **CSL-106 W**
mit 100V-Übertrager, 6 W

Spot-Design Einbaulautsprecher, schwarz **CSL-106 B**
mit 100V-Übertrager, 6 W