

100V

10W Anpassungen
1,5/3/6/10W



Zertifikat-Nr.
1438-CPR-0760

Nach Brandschutz
Bestimmung



Beschreibung

Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN54-24:2008 zertifiziert.


Dieser Deckenaufbaulautsprecher aus kunststoffbeschichtetem Metall wurde, wie alle unsere EN 54-24 Lautsprecher, speziell für Sprachalarmanlagen entwickelt und optimiert. Ausgestattet mit einem Breitband-Lautsprecher eignet er sich hervorragend für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität in Gebäuden.

Der Lautsprecher verfügt über eine Metall-Rückwand und die Konformität zu dem **British Standard BS 5839, Teil 8**.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- 165 mm Breitband-Lautsprecher für beste Sprach- und Musikwiedergabe.
- Kunststoffbeschichtete Metallausführung
- Schnelle und unkomplizierte Montage per Verschraubung der Metall-Rückwand.

- Flaches und formschönes Design für unauffällige Installationen, das dank einer Metallrückwand ohne störenden »Kragen« auskommt.
- 2-polige Keramikklammer und Thermosicherung
- Temperaturfestigkeit von -10/+55 °C
- Schutzklasse IP21C
- Lautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung.
- Der Lautsprecher wird mit einer Metall-Rückwand geliefert.

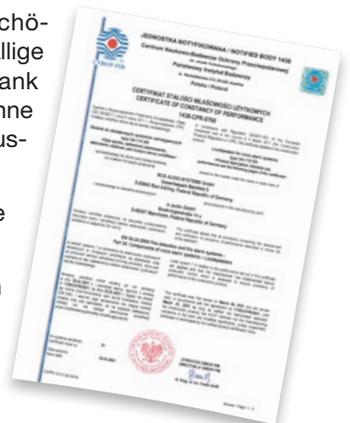

Technische Daten	DA-110 EN
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	10 / 6 / 3 / 1,5 W
Frequenzbereich	230 – 24.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	93,0 dB
Schalldruck Pmax/4 m	100,2 dB
Empfindlichkeit 1 W/4 m, EN54-24	81,0 dB
Abstrahlwinkel -6dB 1/2/4 kHz	180° /105° / 50°
Lautsprecher Ø / Impedanz	165 mm / 8 Ohm
Außenmaße Ø / Aufbauhöhe	Ø 170 mm x 76 mm
Gewicht, Farbe	1,23 kg; weiß (ähnlich RAL 9010)

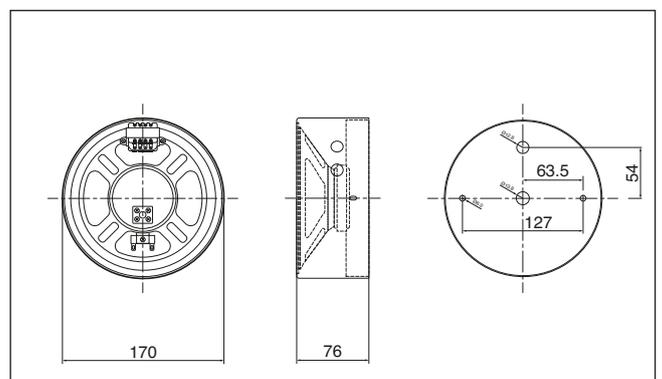

Modellbezeichnung

Alarmierungs-Deckenaufbaulautsprecher . **DA-110 EN**
10 W, mit 100V-Übertrager