


ALARMIERUNGS-AUFBAULAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN 54-24

RCS



2x 6W Anpassungen 1,5/3/6 W
Mit Breitbandchassis

100 V

PASSIV

AKTIV



Zertifikat-Nr.
1438-CPR-0726

Nach Brandschutz
Bestimmung



Beschreibung

Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN 54-24:2008 zertifiziert.


Dieser Deckenaufbaulautsprecher aus kunststoffbeschichtetem Metall ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 50849 / VDE 0828 and VDE 0833-4.

Der Lautsprecher verfügt über eine Metall-Rückwand und die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- 2 starke Breitband-Lautsprecher für beste Sprach- und Musikwiedergabe.
- Kunststoffbeschichtete Metallausführung
- Schnelle und unkomplizierte Montage per Verschraubung der Metall-Rückwand.

- Flaches und formschönes Design für unauffällige Installationen, das dank einer Metallrückwand ohne störenden »Kragen« auskommt.
- 2 Stück 2-polige Keramikklemmen mit Thermosicherung
- Temperaturfestigkeit von -10/+55 °C
- Schutzklasse IP21C
- Lautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung.
- Der Lautsprecher wird mit einem Metall-Rückwand geliefert.

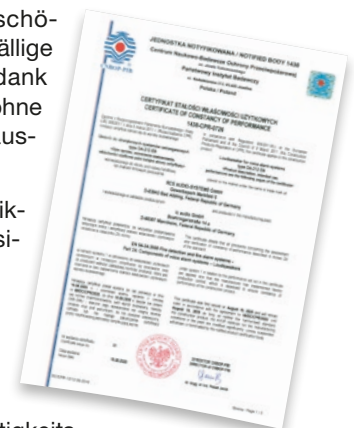

Technische Daten	DA-212 EN
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	2x 6 (15) W
Anpassungen bei 100 V	2x 6 / 3 / 1,5 W
Frequenzbereich	127 – 23.500 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	92,0 dB
Schalldruck Pmax/4 m	98,6 dB
Empfindlichkeit 1 W/4 m, EN54-24	80,0 dB
Abstrahlwinkel -6dB 1/2/4 kHz	160° / 72°(v) 122°(h) / 37°(v) 86°(h)
Lautsprecher Ø / Impedanz	2x 4"x2.5" mm, 8 Ohm
Außenmaße Ø / Aufbauhöhe	Ø 208 mm x 89 mm
Gewicht, Farbe	1,9 kg; weiß (ähnlich RAL 9010)

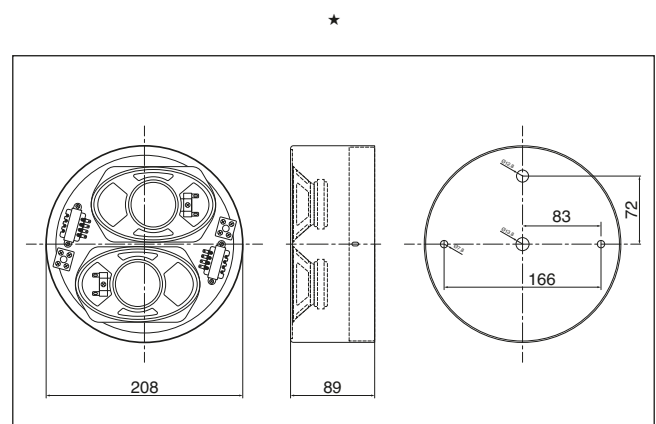

Modellbezeichnung

Alarmierungs-Deckenaufbaulautsprecher.. **DA-212 EN**
2x 6 W, mit 2x 100 V-Übertrager