

100V

**10W** Anpassungen  
1/3/5/10W



**Druckkammerlautsprecher, mit 100V-Übertrager . . . . . DH-110S**

**15W** Anpassungen  
3/5/10/15W



**Druckkammerlautsprecher, mit 100V-Übertrager . . . . . DH-115S**

**30W** Anpassungen  
3/5/10/15/30W



**Druckkammerlautsprecher, mit 100V-Übertrager . . . . . DH-130S**

## Beschreibung

Sehr stabil aufgebauter Druckkammerlautsprecher, der durch seinen ovalen Schalltrichter ein modernes und attraktives Design hat. Die Geräte-Serie ist aus hochwertigem Kunststoff und dadurch schlag- und kratzfest.


Die dezente Farbgebung, ein mittlerer Industrie-Gräuton, paßt sich der jeweiligen Umgebung günstig an. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Lautsprecher gemäß dem jeweiligen Architekten-Wunsch umzulackieren.

Der Montagebügel ist voll umlegbar und daher sehr montagefreundlich.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der komplette Aufbau der Druckkammerlautsprecher-Serie hat die höchste Schutzart, IP 66.
- Das 3-polige Anschlußkabel (Schlauchleitung) wird durch eine PG-Verschraubung wasserdicht eingeführt.
- Der Impedanzwechsel erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers an der Geräterückseite an einem entsprechenden Impedanzschalter, der bis zu 6 Stellungen aufweist.
- Die Druckkammersysteme sind für hervorragenden Schalldruck ausgelegt und bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich bzw. abhängig von der jeweils eingestellten Impedanz.

★

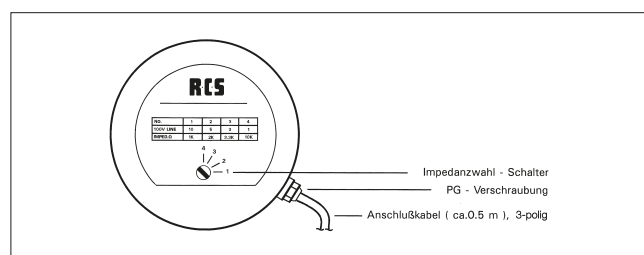

| Technische Daten        | DH-110S          | DH-115S         | DH-130S         |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nennbelastbarkeit       | 15/10 W          | 25/15 W         | 40/30 W         |
| Grundimpedanz           | 8 Ohm            | 8 Ohm           | 8 Ohm           |
| Anpassungen bei 100V    | 10-5-3-1 W       | 15-10-5-3 W     | 30-15-10-5-3 W  |
| Schalldruck 1 W/ 1m     | 103 dB           | 105 dB          | 107 dB          |
| SPL Pmax/1m             | 113 dB@1574Hz    | 117 dB@1130Hz   | 123 dB@1409Hz   |
| Frequenzbereich (±10dB) | 350 - 6.000 Hz   | 300 - 6.000 Hz  | 250 - 6.000 Hz  |
| Schutzart DIN 40050     | IP 66            |                 |                 |
| Gewicht                 | ca. 1,3 kg       | ca. 1,5 kg      | ca. 2,5 kg      |
| Farbe und Material      | grau, Kunststoff |                 |                 |
| Maße, H x B x L (mm)    | 150 x 175 x 180  | 180 x 225 x 230 | 220 x 290 x 265 |