



Steuereinheit Konferenz-System



Beschreibung

Die Steuereinheit GSC-100 ist für eine Vorsitzenden- sowie 60 Delegierten-Sprechstellen ausgelegt. Durch die mögliche Erweiterung auf insgesamt vier Steuereinheiten können bis zu 240 Delegierten-Sprechstellen angeschlossen werden. Über die Gerätefront kann das Konferenzsystem einfach und komfortabel in verschiedene Modi konfiguriert werden.


Für die Übertragung der Diskussion auf einen Bildschirm oder Beamer steht ein Videoausgang zur Verfügung. Im Lieferumfang des Konferenzsystems befindet sich eine umfangreiche Konfigurationssoftware, mit deren Hilfe Sie das System optimal an die örtlichen Gegebenheiten anpassen können.

Technische Daten	GSC-100 A
Leistungsaufnahme	400 W
Klirrfaktor	< 0,05%
Frequenzbereich	100 – 18.000 Hz
Empfindlichkeit	-56 dB, ±2 dB
Anschlüsse	AUX-IN (cinch), MIC IN (Klinke 6,3 mm), RJ-45 Data-Port, LINE/REC-OUT (cinch), XLR Audio Ausgang, VIDEO IN/OUT (BNC), DOM (Kamera-Anschluss), RS-232 (PC-Anschluss), EFX (Equalizer Einschleifung)
Spannungsversorgung	AC 230 V (50/60 Hz)
Maße (BxHxT)	480 x 88 x 360 mm; 2 HE
Gewicht	11,5 kg

Für die Ansteuerung des Konferenz-Systems per PC steht eine RS-232 Schnittstelle zur Verfügung. Des Weiteren können bis zu vier Videokameras (Tracking-Domkameras) angeschlossen werden.

- Diskussionsanlage mit bis zu 60 Sprechstellen (erweiterbar auf bis zu 240 Sprechstellen)
- Digitale Steuerung der Sprechstellen und der optionalen Videokameras durch die Steuerzentrale.
- Verschiedene Modi: offene, sequentielle und limitierte Konferenz.
- Telefon-Support, Meeting und Voting-Funktion.
- Videokamera-Tracking-System (optional).

★

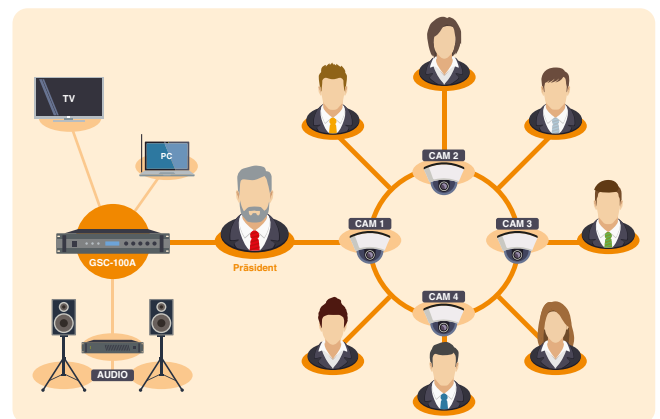

Modellbezeichnung

Steuereinheit Konferenzsystem, digital GSC-100 A
19", (2 HE), für bis zu 60 Sprechstellen

MASTER Vorsitzenden-Sprechstelle



Beschreibung

Die elegante Vorsitzenden-Sprechstelle des Konferenz-Systems enthält eine Sprechaste zum freischalten des Mikrophones und **eine Vorrangtaste (rot)**, zur Deaktivierung aller eingeschalteten Delegierten-Sprechstellen. Der rote Leuchtring des Schwanenhalsmikrofon zeigt die Sprechbereitschaft der Sprechstelle für alle Diskussionsteilnehmer an.

Der integrierte Lautsprecher kann über einen seitlich angeordneten Lautstärkesteller geregelt werden. Bei Aktivierung der Sprechaste wird dieser automatisch Stumm geschaltet.

- **Prioritäts-Taste, zur Deaktivierung aller eingeschalteten Delegierten-Sprechstellen durch den Vorsitzenden**
- Eingebauter Lautsprecher überträgt die Konferenz gut hörbar für den Diskussionsteilnehmer.
- Abnehmbares, biegsames Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit Leuchtring und Windschutz.
- Stereo Klinken (3,5 mm) Kopfhörer- und Mikrofon-Anschluss.
- 3 m System-Anschlusskabel mit robustem, verschraubbarem DIN-Stecker und Erweiterungsbuchse.

★

Technische Daten	GSP-102 A
Leistungsaufnahme	2 W
Klirrfaktor	< 0,05%
Frequenzbereich	100 – 18.000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz	600 Ohm
Spannungsversorgung	24 V DC
Empfindlichkeit	-44 dB, ±2 dB
Tastenfunktionen	1x Sprechen, 1x Vorrang (Priorität vor Delegierten)
Anschlüsse (Klinke 3,5 mm)	Kopfhörer-Ausgang; MIC-Eingang
Maße (BxHxT)	136 x 65 x 170 mm, Schwanenhalslänge 470 mm
Gewicht	900 g

Modellbezeichnung

Vorsitzenden-Sprechstelle, (2 Tasten) **GSP-102 A**
zum Anschluss am GSC-100A, für den Vorsitzenden mit Vorrangschaltung (Master)

SLAVE Delegierten-Sprechstelle



Beschreibung

Die elegante Delegierten-Sprechstelle des Konferenz-Systems enthält eine Sprechaste zum Freischalten des Mikrofon in der Konferenzrunde. Der rote Leuchtring des Schwanenhalsmikrofon zeigt die Sprechbereitschaft der Sprechstelle für alle Diskussionsteilnehmer an.

Der integrierte Lautsprecher kann über einen seitlich angeordneten Lautstärkesteller geregelt werden. Bei Aktivierung der Sprechaste wird dieser automatisch Stumm geschaltet.

- Eingebauter Lautsprecher überträgt die Konferenz gut hörbar für den Diskussionsteilnehmer.
- Abnehmbares, biegsames Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit Leuchtring und Windschutz.
- Stereo Klinken (3,5 mm) Kopfhörer- und Aufnahme-Anschluss.
- 3 m System-Anschlusskabel mit robustem, verschraubbarem DIN-Stecker und Erweiterungsbuchse.

★

Technische Daten	GSD-101 A
Leistungsaufnahme	2 W
Klirrfaktor	< 0,05%
Frequenzbereich	100 – 18.000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz	600 Ohm
Spannungsversorgung	24 V DC
Empfindlichkeit	-44 dB, ±2 dB
Tastenfunktionen	1x Sprechen
Anschlüsse (Klinke 3,5 mm)	Kopfhörer-Ausgang, REC-Ausgang
Maße (BxHxT)	136 x 65 x 170 mm, Schwanenhalslänge 470 mm
Gewicht	900 g

Modellbezeichnung

Delegierten-Sprechstelle, (1 Taste) **GSD-101 A**
zum Anschluss am GSC-100A, für alle anderen Teilnehmer (Slave)