

## Beschreibung

Diese Lautsprechersäulen der Serie LS-300 sind aus stabilem, einbrennlackiertem Stahlblech, die beiden Deckelteile aus hochfestem Kunststoff. Die Lautsprechersäulen sind mit breitbandigem Chassis sowie einem zusätzlichen Hochtöner ausgestattet, wodurch sich für Sprache wie für Musik beste Wiedergabequalität ergibt.

- Sie sind mit einem 100V-Übertrager ausgestattet, der zwei mögliche Leistungsabgriffe bereitstellt.
- Die Lautsprecher verfügen über einen niederohmigen 8Ω-Abgriff.
- Das Lochgitter ist bei Bedarf leicht abnehmbar. Die Lautsprechersäule eignet sich zur Montage im Innenbereich. Im Lieferumfang ist jeweils ein kompletter Satz Montage- teile enthalten, der auch Schwenken und Neigen ermöglicht.

★

Technische Daten	LS-320 W	LS-330 W	LS-340 W	LS-360 W
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	20 W (30 W)	30 W (45 W)	40 W (60 W)	60 W (90 W)
Anpassungen	20-10W – 8 Ohm	30-15W – 8 Ohm	40-20W – 8 Ohm	60-40W – 8 Ohm
Frequenzbereich	250-15.000 Hz	250-15.000 Hz	250-15.000 Hz	250-15.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m – SPL Pmax/1m	89 – 105 dB	90 – 107 dB	92 – 109 dB	93 – 112 dB
Lautsprecher, eingebaut	2 St. + 1 Tweeter	3 St. + 1 Tweeter	4 St. + 1 Tweeter	6 St. + 1 Tweeter
Außenmaße (H x B x T)	368 x 90 x 85 mm	478 x 90 x 85 mm	568 x 90 x 85 mm	768 x 90 x 85 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg	ca. 2,5 kg	ca. 4,2 kg	ca. 5,5 kg
Farbe	ähnlich RAL 9016			

## Modellbezeichnungen

Lautsprechersäule, 20/30W, 2-Wege, weiß ..... **LS-320W**  
 Lautsprechersäule, 30/45W, 2-Wege, weiß ..... **LS-330W**



Lautsprechersäule, 40/60W, 2-Wege, weiß ..... **LS-340W**  
 Lautsprechersäule, 60/90W, 2-Wege, weiß ..... **LS-360W**

in 4 Leistungsklassen  
**20 / 30 / 40 / 60 W**  
 2-Wege-System

100 V

PASSIV

AKTIV

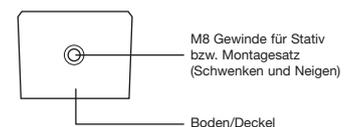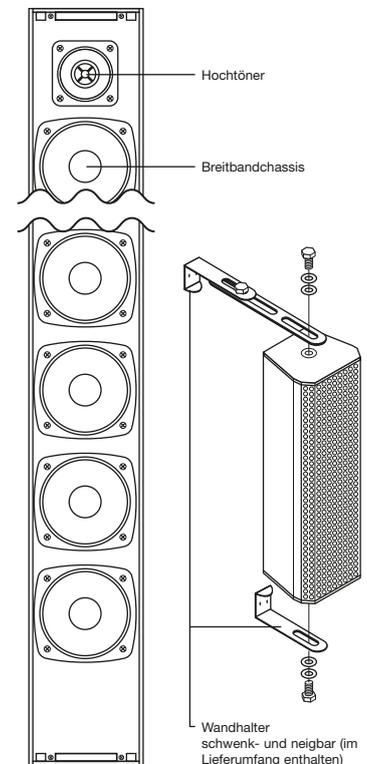

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Wandhalter kann die Lautsprechersäule sowohl geschwenkt als auch geneigt werden.