



**+ Verschiedene Nebenuhr-Variationen auf Anfrage erhältlich**

Sonderanfertigungen durch Kombinationen der abgebildeten Varianten sind auf Anfrage möglich.

Bitte wenden Sie sich dazu an unser Vertriebs-Team unter der Telefonnummer:


**+49 8061-3501-0**

- + Sonderausführungen -und größen auf Anfrage erhältlich**
- + Alle Uhren sind auch Ballwurfsicher (Sicherheitsglas + 3-Punktbefestigung) lieferbar**
- + Verfügbare Gehäusematerialien: ABS-Kunststoff, Aluminium oder VA-Stahl**
- + Ausführung für den Innen- oder Außenbereich erhältlich**



**Ziffernblatt Varianten:**




rund  
Wandbefestigung (einseitig)




rund  
Wand- Deckenbefestigung (doppelseitig)



quadratisch  
Wandbefestigung (einseitig)



quadratisch  
Wand- Deckenbefestigung (doppelseitig)





NUR-302DW/DD  
NUR-402DW/DD  
(inkl. Halterung)

NUR-302 DW

NUR-402

## Beschreibung

Die analogen Nebenuhren können in Kombination mit der Systemuhr PTC-240 D aus dem RCS VARES-3000 System in Innenräumen betrieben werden. Durch das klassische Design lassen sich diese Nebenuhren in fast jede Architektur harmonisch integrieren.


Die einseitige Uhrenvariante kann mit einer Einpunkt-Befestigung an die Wand gehängt werden.

Bei der doppelseitigen Ausführung werden zwei einseitige Uhren mit einem Wand- oder Deckenhalter zusammengesetzt.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Einseitig zum Aufsetzen auf die Wand mit einer Einpunkt-Befestigung.
- Nebenuhrwerk: 24V DC, 1/1 Minuten Impuls
- 24V polwechselnder Minutenimpuls, 7,5 mA Stromaufnahme

- Einseitige Uhren für Wand- oder Deckenbefestigung werden aus einer Uhr mit Rückwand und einem Wand- oder Deckenhalter zusammengesetzt.
- Ziffernblattausführungen mit arabischen Zahlen. Andere Ausführung z.B. ohne Zahlen oder mit rotem Sekundenzeiger ist auf Anfrage erhältlich.
- Auf Anfrage sind weitere Nebenuhren in quadratischer, ballwurfester oder Metallausführung lieferbar.

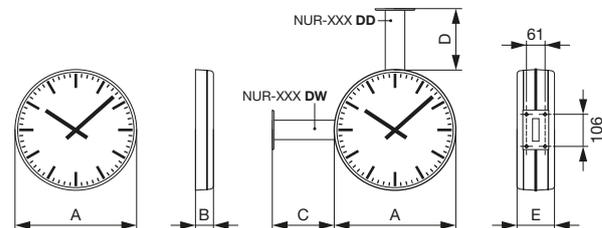

Modelle	A	B	C	D	E
NUR-302 / NUR-302XX	Ø 300/304 mm	45 mm	100 mm	200 mm	93 mm
NUR-402 / NUR-402XX	Ø 400/406 mm	58 mm	100 mm	200 mm	119 mm

Technische Daten	NUR-302	NUR-302 DD / DW	NUR-402	NUR-402 DD / DW
Ansteuerung	24V DC polwechselnder Minutenimpuls, 7,5 mA Stromaufnahme			
Schutzgrad	IP 52			
Impulslänge	1/1 Minuten Impuls			
Ziffernblatt	weißes Acrylglas Ziffernblatt, schwarze Beschriftung (arabische Ziffern)			
Gehäusefarbe	weiß			
Material	hochwertiger ABS-Kunststoff mit Acrylglashaube, Wandhalter aus Edelstahl			
Durchmesser	Ø 300 mm	Ø 304 mm	Ø 400 mm	Ø 406 mm
Gehäusetiefe	45 mm	93 mm	58 mm	119 mm
Gewicht	0,7 kg	2,9 kg	1,2 kg	4,25 kg

## Modellbezeichnungen

- Nebenuhr, Ø 300 mm, einseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V ..... **NUR-302**
- Nebenuhr, Ø 300 mm, doppelseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V, inkl. Deckenhalter ..... **NUR-302 DD**
- Nebenuhr, Ø 300 mm, doppelseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V, inkl. Wandhalter ..... **NUR-302 DW**
- Nebenuhr, Ø 400 mm, einseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V ..... **NUR-402**
- Nebenuhr, Ø 400 mm, doppelseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V, inkl. Deckenhalter ..... **NUR-402 DD**
- Nebenuhr, Ø 400 mm, doppelseitig**, analog, arabische Ziffern, 24 V, inkl. Wandhalter ..... **NUR-402 DW**