


100V



6W Anpassungen 1,5/3/6W



Zertifikat-Nr.
1488-CPR-0185/W



Beschreibung

Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN 54-24:2008 zertifiziert.

Bezüglich Sicherheit und Einfachheit setzt dieser Lautsprecher neue Maßstäbe und überzeugt durch die zurzeit einfachste und modernste Montageart, einen SCHNELL-SPANN-VERSCHLUSS.

Nur durch das Anziehen von 4 Schrauben, die nach Abheben des Lochbleches zugänglich sind, erfolgt die Montage bzw. Demontage. Der Einbaurahmen mit Halteteilen besteht aus hochwertigem Kunststoff, das Lochblech ist aus beschichtetem Stahl. Die Konstruktion ist diebstahlsicher ausgeführt.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Das dezente, moderne Design mit einer Randhöhe von nur ca. 2 mm wird von Architekten besonders positiv beurteilt.
- Optimales Klangbild für Sprachalarmdurchsagen und entsprechende Aufmerksamkeits- und Alarmsignale.
- Ausgestattet mit einer Abdeckhaube als Tropfschutz.
- Das Gehäuse besteht aus schlag-, stoß- und feuerfestem ABS-Kunststoff (UL94V0) und ist optional in allen RAL-Farben lackierbar.




Einbauzarge aus getränkter Holzspanplatte passend für den Einbau der Lautsprecher in Decken o. Wände aus Ziegel, Beton, etc.

Außenmaße: 233 (H) x 233 (B) x 100 (T) in mm.

Einbauzarge für SC-106 EN-1 **EZ-120**

- Der Lautsprecher ist auch in „Feuchtraum-Ausführung“ lieferbar, mit präparierten Chassis und Übertragern.

★

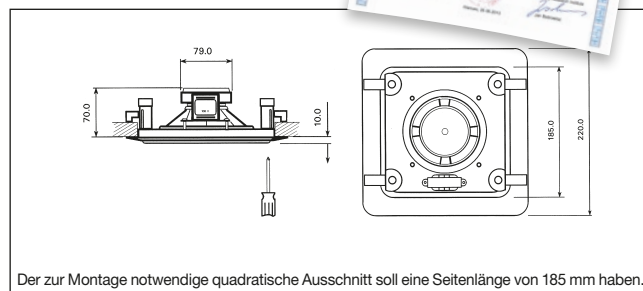

Der zur Montage notwendige quadratische Ausschnitt soll eine Seitenlänge von 185 mm haben.

Technische Daten	SC-106 EN-1
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 W (15 W)
Anpassungen bei 100 V	6 W - 3 W - 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	90 – 16.500 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	91 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	101 dB
Abstrahlwinkel 1kHz	180° horizontal / 175° vertikal
Lautsprecher und Impedanz	4"x2,5", 8 Ohm
Lochausschnitt	187 x 187 mm, ±5 mm
Außenmaße; Einbautiefe	220 x 220 mm / 70 mm
Gewicht, Farbe	1,1 kg, weiß

Modellbezeichnungen

Alarmierungs-Einbaulautsprecher.....**SC-106 EN-1**
6 W, mit 100V-Übertrager, weiß