

A/B EINBAULAUTSPRECHER

GEMÄSS DIN EN 50849/VDE 0828

RCS



100 V

2x **6W** Anpassungen 1,5/3/6W

PASSIV

2x **10W** Anpassungen 2,5/5/10W

AKTIV

Beschreibung


Diese Einbaulautsprecher sind sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlauben damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 50849/VDE 0828.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die einfache, moderne Montageart durch Schnellspann-Verschluß paßt sich allen üblichen Deckenstärken an und ist auch für Gipskartondecken bestens geeignet.
- 2 Stück leistungsstarke 4"x 2,5"-Oval-Breitbandchassis mit Hochtönkegel und 2 hochwertige Übertrager ermöglichen eine sichere A/B Verkabelung.
- Der Einbaurahmen mit Halteteilen aus hochwertigem Kunststoff und das Lochblech aus beschichtetem Stahl ergeben eine diebstahlsichere Konstruktion.
- Modernes, sehr dezentes Design mit einer Randhöhe von ca. 2 mm.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präparierten Chassis und Übertragern. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird, einfach die Option „**FI-100**“.

- Wenn dieser Einbaulautsprecher mit Keramikklebmasse, Thermosicherung und feuerfestem Kabel benötigt wird, muß die Option BS-5839 mitbestellt werden.
- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.

★

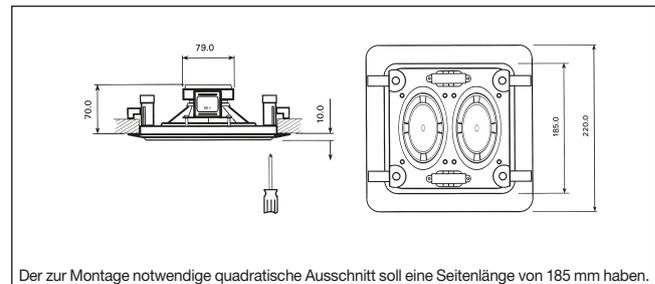

Der zur Montage notwendige quadratische Ausschnitt soll eine Seitenlänge von 185 mm haben.



Einbauzarge aus getränkter Holzspanplatte passend für den Einbau der Lautsprecher SC-512AB/520AB in Decken o. Wände aus Ziegel, Beton, etc.
Außenmaße: 233 (H) x 233 (B) x 100 (T) in mm.

Einbauzarge, für SC-512AB/520AB .. **EZ-120**

Technische Daten	SC-512 AB	SC-520 AB
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	2 x 6 (15) W	2 x 10 (15) W
Anpassungen bei 100V	2 x 6 - 3 - 1,5 W	2 x 10 - 5 - 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	90 - 16.000 Hz	90 - 16.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	95 dB	96 dB
Schalldruck SPL Pmax/1 m	111,2 dB @182Hz	113,4 dB @182Hz
Abstrahlwinkel 1kHz -6dB	180°	
Lautsprecher und Impedanz	2 St. 4"x2,5" / 8 Ohm	
Deckenausschnitt, quadratisch	185 x 185 mm ±5 mm	
Außenmaße, Einbautiefe	220 mm / 70 mm	
Gewicht und Farbe	2,1 kg; weiß	2,2 kg; weiß

Modellbezeichnungen

A/B-Einbaulautsprecher **SC-512 AB**
2x 6 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß

A/B-Einbaulautsprecher **SC-520 AB**
2x 10 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß