


100V

**20W** Anpassungen  
5/10/20W  
Mit Breitbandchassis



Zertifikat-Nr.  
1438-CPR-0302/W

Nach Brandschutz  
Bestimmung



## Beschreibung

Dieser Alarmierungs Doppelrichtungs-Lautsprecher für den Einsatz in zertifizierten Sprachalarmierungsanlagen wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN54-24:2008 zertifiziert.

Der Soundprojektor erfüllt die Anforderungen der Normen EN54-24 und British Standard Norm BS 5839.

Er verfügt über zwei hochwertige und sehr breitbandige „twin-cone“-Lautsprecherchassis. Der integrierte 100V Übertrager verfügt über die Anpassungen 20 W – 10 W und 5 W.

Bedingt durch die hervorragende Wiedergabequalität und Dynamik, ist dieser Soundprojektor sowohl für anspruchsvolle Sprachwiedergabe, aber auch für sehr gute Musikübertragung bestens geeignet.

Dieser Lautsprecher eignet sich besonders für den Einsatz in Fluren, Hallen und Tiefgaragen. Er ist wetterfest für den Außenbereich zertifiziert (Typ-B).

Zwei Kabeleinlässe für IN/OUT ermöglichen das Durchschleifen zum nächsten Lautsprecher.


Technische Daten	SPJ-52 WHBS
Nennbelastbarkeit (Programmeist.)	20 W (35 W)
Anpassungen bei 100V	20 – 10 – 5 W
Frequenzbereich (±10dB)	120 – 20.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	89 dB
Schalldruck SPL Pmax	101 dB
Abstrahlwinkel (-6dB, 1 kHz/4 kHz)	130°/50°
Lautsprecher Ø / Impedanz	5", 8 Ohm (2x)
Außenmaße (ohne Bügel)	Ø 140 x 207 mm
Material, Farbe	Alluminium, weiß (RAL 9010)
Gewicht	ca. 3,3 kg

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Lautsprecher in Ganzmetallausführung.
- Die Farbe des Gehäuses ist weiß, ähnlich RAL 9010.
- Die Form und Innenausstattung der Soundprojektoren ist so gestaltet, daß die gewünschte Richtcharakteristik der Schallabstrahlung gewährleistet ist.
- Mit Keramikklemmen und Thermosicherung.



★

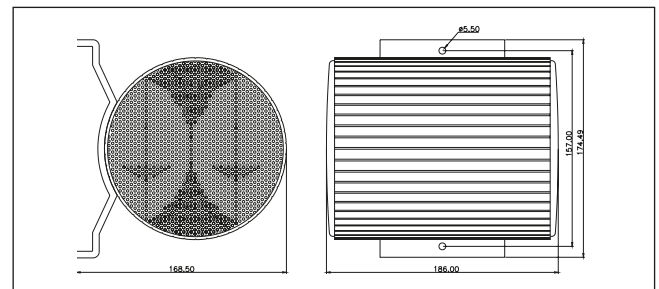

## Modellbezeichnung

Doppelrichtungs-Lautsprecher ..... **SPJ-52 WHBS**  
20 W, mit 100V-Übertrager, weiß