

# ALARMIERUNGS-AUFBAULAUTSPRECHER

ZERTIFIZIERT NACH EN 54-24

# RCS



2x **6W** Anpassungen 1,5/3/6W  
Mit Breitbandchassis

100V



Zertifikat-Nr.  
1438-CPR-0616

Nach Brandschutz  
Bestimmung



## Beschreibung


Dieser Lautsprecher wurde von einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle geprüft und nach EN 54-24:2008 zertifiziert.

Dieser Gehäuselautsprecher ist sowohl mit 2 Lautsprechern wie auch mit 2 Übertragern bestückt und erlaubt damit auf platzsparende und elegante Weise eine A/B Aufteilung und Verkabelung der geforderten Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 50849/VDE 0828 und VDE 0833-4.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schlagfestem MDF-Holz und ist aufgrund seiner Konstruktion absolut schwing- und dröhnfrei.
- Der 2x6W starke Lautsprecher ist mit zwei Breitband-Lautsprecher-Chassis und zwei 100V-Übertragern mit drei Leistungsanpassungen ausgestattet.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die integrierten 2-polige-Keramikklemmen und Thermosicherungen, sowie die Feuchtigkeitsimpregnierung der Lautsprecher-Chassis.

- Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Der bewährte Federschnappverschluss auf der Rückwand gewährleistet eine schnelle Wandmontage.
- Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität.
- Optimales Klangbild für Sprachalarmdurchsagen und entsprechende Aufmerksamkeits- und Alarmsignale.
- Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem **British Standard BS 5839, Teil 8**.

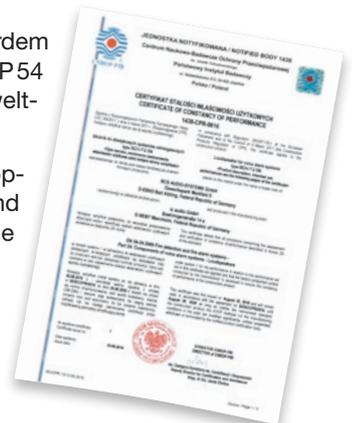

Technische Daten	BCH-712 EN
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	2x 6 (15) W
Anpassungen bei 100V	2x 6 W - 3 W - 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	162 - 23.500 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	91,6 dB
Schalldruck SPL Pmax/4 m	101,6 dB
Abstrahlwinkel 1kHz	145° horizontal / 180° vertikal
Lautsprecher und Impedanz	2 St. 5"x3" / 8 Ohm
Schutzklasse	IP54
Außenmaße (BxHxT)	254 x 195 x 81 mm
Gewicht	2,24 kg
Farbe Korpus/Lochblech	weiß

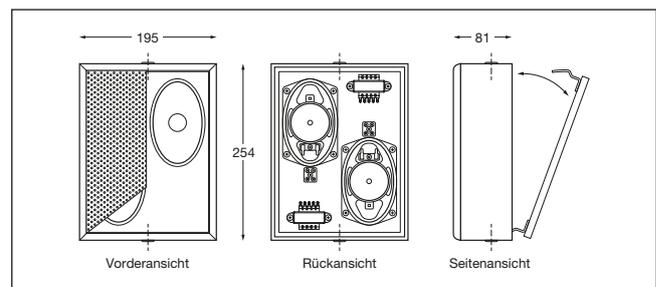

## Modellbezeichnung

Alarmierungs-Aufbaulautsprecher ..... **BCH-712 EN**  
2x 6 W, mit 2x 100V-Übertrager, weiß