


100V

6W Anpassungen
2/4/6W



„Spot-Design“ Einbaulautsprecher


mit eingebautem 100 V-Übertrager

Beschreibung

Kleiner, quadratischer Decken- und Wandeinbaulautsprecher, der sich zudem für den Einbau in 100er Kabelkanäle eignet. Durch die unauffällige Formgebung und die abgestimmte Farbwahl paßt er sich den Räumlichkeiten bestens an. Der 2,5" Breitbandlautsprecher sorgt für hervorragenden Klang, so daß dieses Modell sowohl für Sprachdurchsagen als auch für Hintergrundmusik eingesetzt werden kann.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der Übertrager ist für den 100V Anschluß geeignet und kann mit 6 W, 4 W oder 2 W Leistung angepaßt werden.
- Natürlich kann der Einbaulautsprecher auch niederohmig (8 Ohm, 6 W) angepaßt werden, wobei der Anschluß direkt am Chassis erfolgt. Falls Sie eine spezielle Fertigung mit 20 cm Litze und Anschlußklemme wünschen, sprechen Sie mit uns.
- Selbstverständlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.

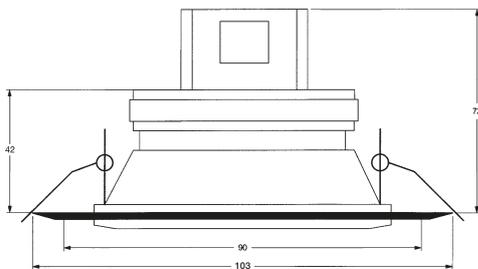

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 90 mm +/- 3 mm haben.

- Der Lautsprecher ist auch in „Feuchtraumausführung“ lieferbar, mit extra präpariertem Chassis und Übertrager. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird, einfach die Option „FI-100“.
- Zwei Montagefedern erleichtern den Einbau erheblich und sorgen durch hohe Spannkraft für sicheren Halt, wodurch sich dieser Lautsprecher allen üblichen Wand- und Deckenstärken anpaßt.

★

Technische Daten	CSQ-106 W
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 W (10W)
Anpassungen bei 100V	6 – 4 – 2 W
Frequenzbereich (±10dB)	110 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	87 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	95 dB @0,3kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 100°/ 180°
Lautsprecher Ø (mm) / Impedanz	64 / 8 Ohm
Außenmaße HxBxT; Einbautiefe	103 x 103 x 47 mm; 72 mm
Gewicht / Farbe	500 g, weiß

Modellbezeichnung

Spot-Design Einbaulautsprecher, weiß **CSQ-106 W**
mit 100V-Übertrager, 6 W