



Beschreibung

Das Impedanz-Messgerät ZS-3 misst die tatsächliche Impedanz von Lautsprechern und 100 V Lautsprechersystemen. Die Messung erfolgt mittels eines 1 kHz Prüfgenerators und wird im 4-stelligen LCD-Display angezeigt. Für Messungen stehen drei verschiedene Messbereiche zur Verfügung: 0-20 Ohm, 200 Ohm und 2000 Ohm.

Das LCD-Display besitzt eine Data-Hold-Funktion und zeigt an, wenn die Batteriespannung niedrig wird.

Das Gerät wird in einer praktischen Schutztasche geliefert. Ebenso sind Messkabel, die erforderlichen Mignon-Batterien und eine Gerätebeilage mit Umrechnungstabelle für Leistungswerte enthalten.

Trage- und Aufbewahrungstasche mit Zubehör

Die hochwertig verarbeitete Vinylgewebetasche zur Aufbewahrung des ZS-3. Das Messgerät ist zusammen mit dem mitgeliefertem Zubehör in der Tasche durch die Polsterung rundum geschützt.


In der Trage- und Aufbewahrungstasche befinden sich 3 Fächer, die ausreichend Platz bieten für die Unterbringung von Messkabeln, Messklemmen, Tragegurt und Ersatzbatterien.

Im Lieferumfang des ZS-3 enthalten:

- Aufbewahrungstasche
- Digital Impedanz-Messgerät mit Abdeckung
- Zwei Messkabel mit abnehmbaren Messklemmen
- Ein Schultertragegurt
- 6 Stück Batterien vom Typ AA

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Digitale Anzeige des Scheinwiderstandes
- Für niederohmige Lautsprecher sowie für 100V Lautsprecher
- Messbereiche: 0-20 Ohm, 200 Ohm, 2000 Ohm
- Hohe Messgenauigkeit ($\pm 2\%$) durch Kalibrierung
- Batterieüberwachung durch Anzeige im Display
- Schutz und Aufbewahrungstasche

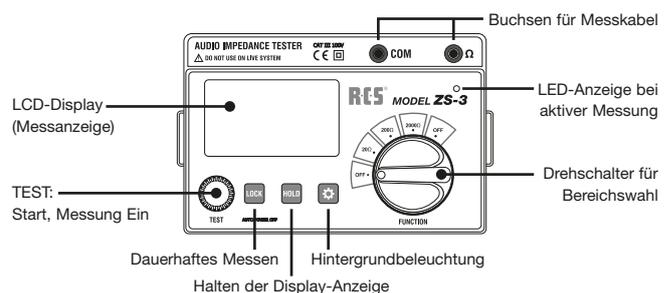

Technische Daten	ZS-3
Anschlüsse	Bananenstecker
Messbereiche	0-20 Ohm, 0-200 Ohm, 0-2000 Ohm
Messgenauigkeit	$\pm 2\%$
Messfrequenz	1 kHz
Spannungsversorgung	6 x 1,5V Mignon Batterie (AA)
Maße (BxHxT) und Gewicht	168x110x62 mm; 584g (inkl. Batterie)

Modellbezeichnung

Digitales Impedanz-Messgerät, mit Zubehör **ZS-3**