





100 V

PASSIV

AKTIV

2-Wege-System
mit Koaxial-Chassis

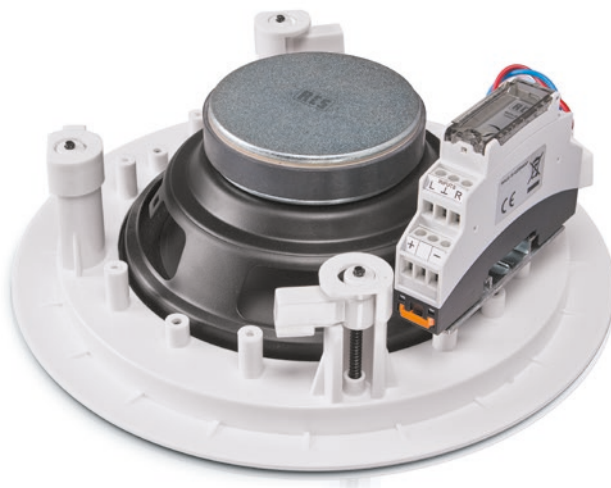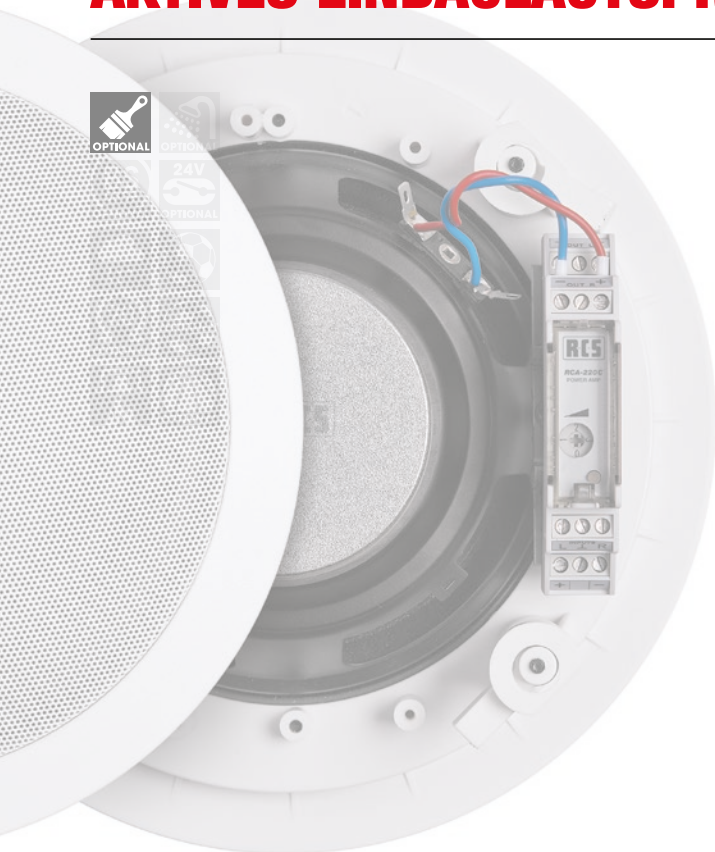

Beschreibung

Das neue Aktiv-Lautsprechersystem RCA-220 C ermöglicht eine sehr hochwertige und vor allem preisgünstige 2-Wege Beschallung. Bestandteile des Sets sind 2 Koaxial-Decken-einbaulautsprecher sowie ein Verstärkermodule mit einer Programmleistung von 2x 20 W. Der verwendete Stereo-Verstärker ist in Class-D-Technologie ausgeführt.

Die Leistungsverstärkung erfolgt direkt am Lautsprecher. Dies garantiert in allen Frequenzbereichen eine hohe Dynamik und Wiedergabequalität sowie Klangtreue ohne Verzerrungen.


Das optional erhältliche Mischpult UPM-300 komplettiert das Set. Über dieses Mischpult können komfortabel Signale, z.B. von Laptops, CD/MP3-Playern oder Mobiltelefonen eingespielt werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Kostengünstige Lösung, ideal für Schulen und Präsentationsräume
- Lautsprechergehäuse auf Wunsch in allen RAL-Farben lackierbar
- Geringer Montage- und Installationsaufwand

★

Funktionsprinzip des Systems

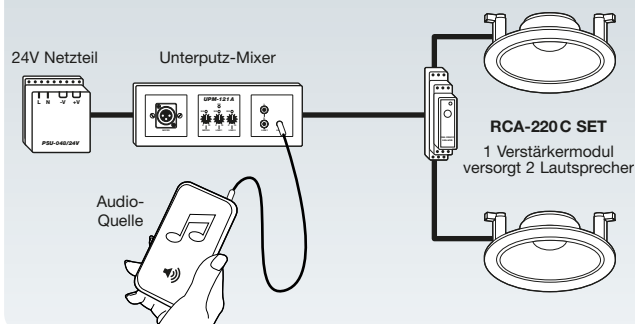

Modellbezeichnung

Aktiv-Lautsprecher-Set, 2x 20/10W **RCA-220 C**
2 Einbaulautsprecher, mit integriertem Verstärkermodule

Zubehör:

3-Kanal Unterputz-Mixer **UPM-300 H/V**
Netzteil, 24V **PSU-048/24**

Technische Daten	RCA-220 C
Ausgangsleistung bei 24V	2x 20/10 W
Frequenzgang -3dB	45 – 20.000 Hz
Audio-Eingänge	unsymmetrisch
Schutzschaltungen	thermisch, Kurzschluss, Verpolung
Dreheschalter 4 Gain-Stufen	20dB, 26dB, 32dB, 36dB
Eingangspegel	0dB, -6dB, -12dB, -16dB
Betriebsspannung	10-28 V
Stromaufnahme bei 24V/ max	45mA/2A
Anschlüsse	Schraubklemmen bis 2,5 mm²
Lautsprecher Ø und Impedanz	165 / 8 Ohm, 2-Wege Koaxialchassis
Außenmaße/Einbautiefe	Ø 226 mm, 100 mm
Lochausschnitt	Ø 200 mm